

AMP PLASTI-GRIP

**Kabelschuhe
und Verbinder,
gerippt,
Trichtereinführung
(Fortsetzung)**


Leiterquerschnittsbereich:
0,25–1,6 mm²

AWG:
22–16 (rot)

Isolierungsdurchmesser:
max. 3,6 mm

Genehmigung:
C.E.G.B.

Handzangen:
Best.-Nr. **525690-0** oder
Best.-Nr. **47386-4**

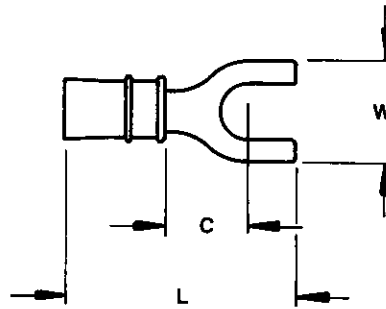

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)			Bestell-Nummer Part Number
		W	L	C	
3,0–3,5	3,7	6,4	21,8	7,9	342116-1

AMP PLASTI-GRIP

**Terminals
and Splices,
Ribbed,
Funnel Entry
(continued)**


Wire Size Range:
0,25–1,6 mm²

AWG:
22–16 (red)


Insulation Diameter:
3,6 mm max.

Approval:
C.E.G.B.

Hand Tools:
Part No. **525690-0** or
Part No. **47386-4**

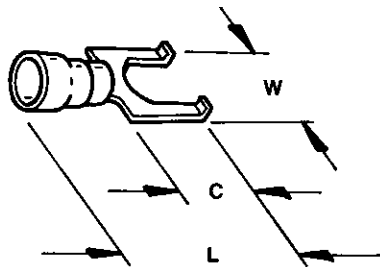

Bolzen Bolt M	Bolzenloch Stud Hole (mm)	Abmessungen/Dimensions (mm)			Bestell-Nummer Part Number
		W	L	C	
3,0–3,5	3,7	7,5	18,2	5,2	342120-1

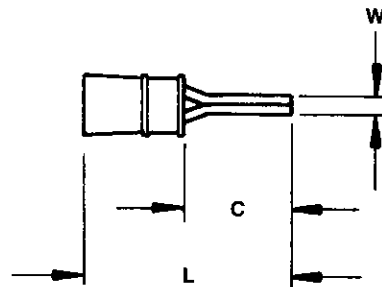

Abmessungen/Dimensions (mm)			Bestell-Nummer Part Number
W	L	C	
1,8	19,7	6,8	342126-1