


一般公差：±0.2

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE:±0.2

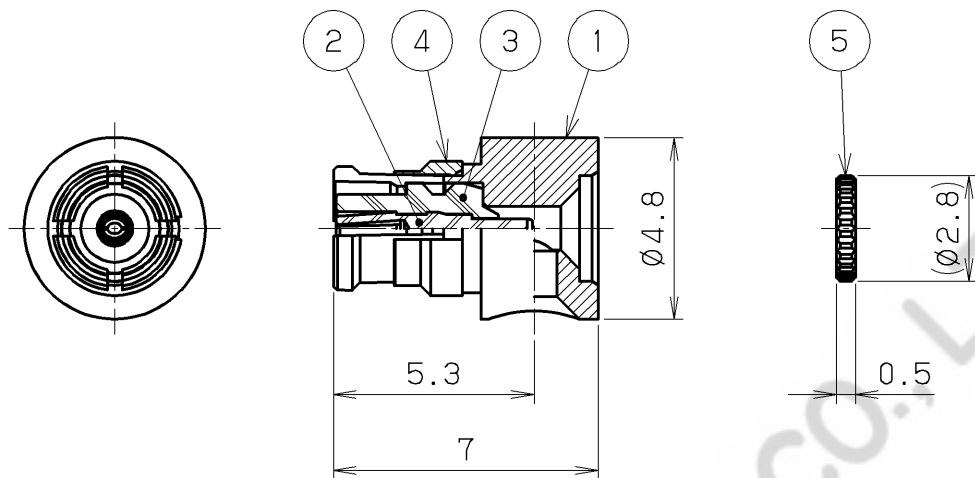

※適合ケーブル：0.047インチセミリジットケーブル 相当品

Applicable Cable: 0.047 inch semi-rigid cable or equivalent

※本製品は、RoHS指令対応済みです。

This product satisfies the directive of RoHS.

5	キャップ	Copper Alloy	1	Gold plated	添付品
	Cap	銅合金		金めっき	_____
4	アンチロックリング	銅合金	1	金めっき	_____
	Anti-Lock Ring	Copper Alloy		Gold plated	_____
3	絶縁体	テフロン	1	_____	_____
	Insulator	PTFE		_____	_____
2	中心コンタクト	銅合金	1	金めっき	_____
	Contact	Copper Alloy		Gold plated	_____
1	シェル	銅合金	1	金めっき	_____
	Shell	Copper Alloy		Gold plated	_____

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法 3RD. A. P	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.					
製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.	名称 NAME	SMP形同軸L型ジャック (0.047inch用) SMP TYPE RIGHT-ANGLE JACK			
K. ENDO	K. ENDO	_____	K. TASHIRO	S. FURUSAWA	製番 PART NO.	FLP-LPF2			