

Modular Einbaubuchsen, 180°, für Leiterplattenmontage, SMD

Modular Jacks, 180°, for PCB mounting, SMD



Gehäuse
Polyester, glasfaserverstärkt
UL 94V-0

Kontakte
Phosphorbronze

Kontaktoberfläche
6µ" Gold

Betriebstemperaturbereich
-40°C bis +125°C

Stromennbelastung
1.5A

Betriebsspannung
125V AC eff.

Housing
Glass filled polyester
UL 94V-0

Contacts
Phosphorbronze

Contact finish
6µ" gold plating



Operating temperature
-40°C to +125°C

Current rating
1.5A

Voltage rating
125V AC rms

Dimensions

No. of contacts	A	B
6 (RJ12)	13.20	6.35
8 (RJ45)	15.24	8.89

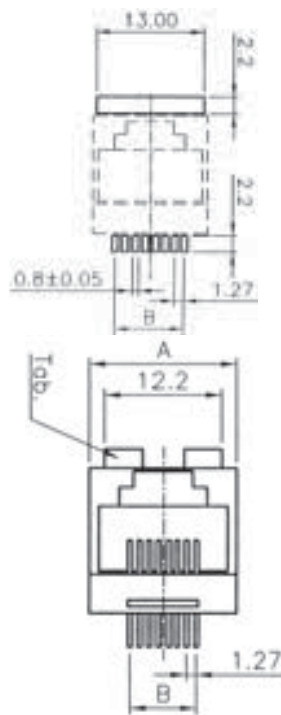

Bestellcode : **A** - **2014** - **x** - **SMT**
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1.

1.

Polzahl
 1 -6 polig (RJ12)
 2 -8 polig (RJ45)

No. of contacts
 1 -6 poles (RJ12)
 2 -8 poles (RJ45)