




Präzisions IC-Fassungen, Wire-Wrap-Ausführung, Raster 2,54mm, Pinlänge 17,80mm
Precision IC-sockets, wire-wrap-version, pitch 2,54mm, pin length 17,80mm



Pin Messing, gedreht, CuZn38Pb2	Pin Brass, machined, CuZn38Pb2
Clip 4-Finger Kontakt	Clip 4-finger contact
Vergütung Pin - Zinn / Clip - Gold flash	Plating Pin - tin / Clip - gold flash
Isolierkörper Polyamid, UL94V-0	Insulator body Polyamide, UL94V-0
Nennstrom 3A	Current rating 3A
Kontaktwiderstand <4mΩ / Kontakt	Contact resistance <4mΩ / contact
Isolationswiderstand >1000MΩ bei 100V	Insulation resistance >1000MΩ at 100V
Betriebstemperatur -40°C bis +105°C	Operating temperature -40°C to +105°C

No. of Contacts	Dimension			
	A	B	C	D
08	10,16	7,62	7,62	10,16
14	17,78	15,24	7,62	10,16
16	20,32	17,78	7,62	10,16
18	22,86	20,32	7,62	10,16
20	25,40	22,86	7,62	10,16
24	30,48	27,94	15,24	17,78
28	35,56	33,02	15,24	17,78
40	50,80	48,26	15,24	17,78

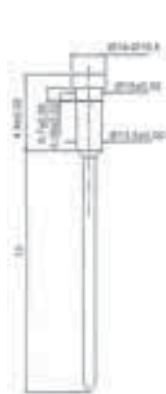

Bestellcode: **AR - x - HZW/T**
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1.

1. Polzahl
 08, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 40

No. of contacts
 08, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 40

Andere Polzahlen auf Anfrage

Other no. of contacts on request

weitere verfügbare Pinlängen:
 11,58mm, 14,12mm, 23,50mm

further available pinlength:
 11,58mm, 14,12mm, 23,50mm

Preis, Lieferzeit und Mindestbestellmenge
 auf Anfrage

Price, leadtime and MOQ
 on request