
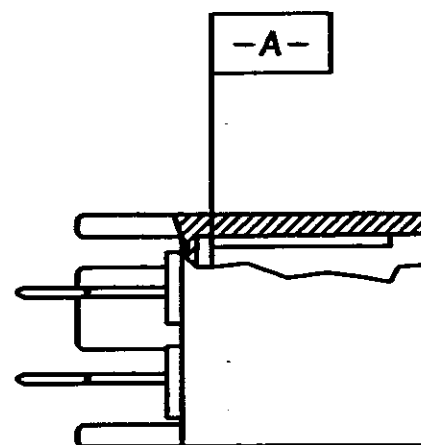
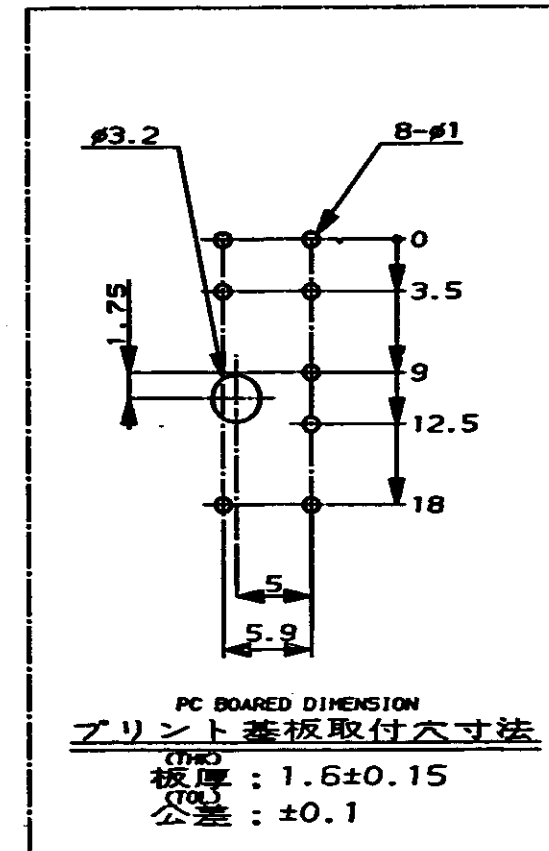
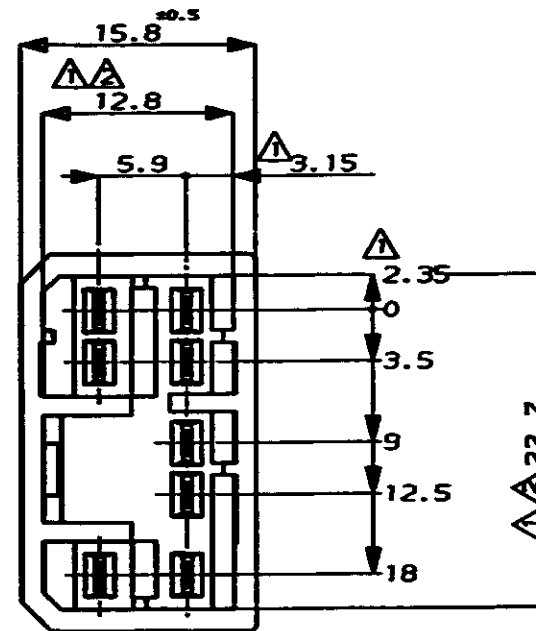
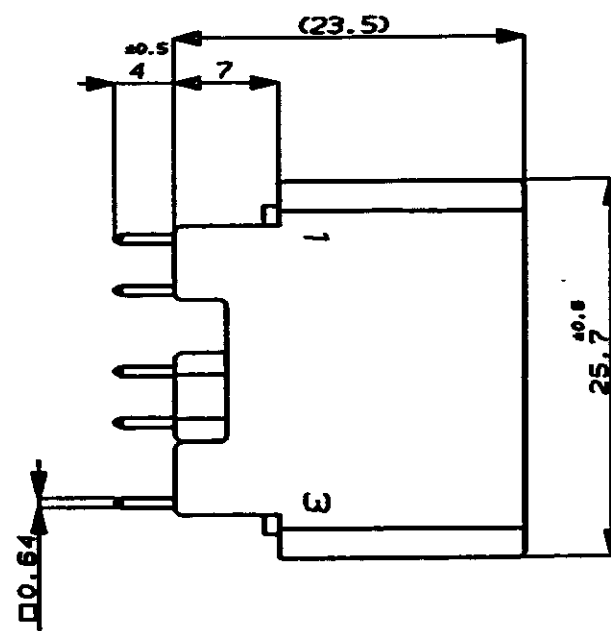


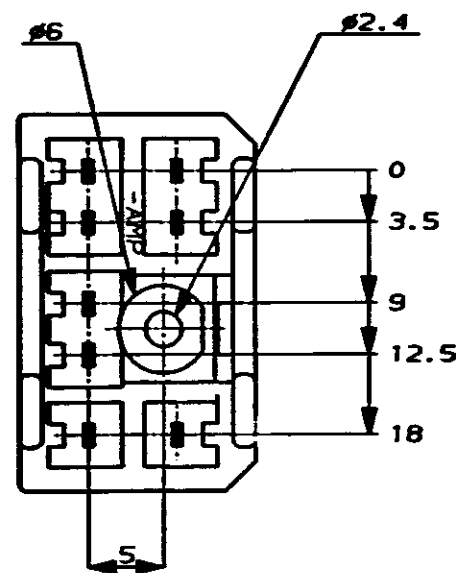

- NOTES :
 △ TO BE MEASURED BETWEEN EAX AND 2
 △ TO BE MATED WITH PLUG HSG SMOOTHLY
 3 TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122
 (TYPE2 OR 4) BEFORE SOLDER (TIGHTENING TORQUE, 0.784N·m (8kg·cm) MAX)
 4 APPLIED PLUG HSG P/N ; 173850

- 注 :
 △ EAX面から2mmの範囲で測定
 △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
 3 プリント基板への取付けは JIS-B1115又は1122, M3X6+へ
 (2種又は4種)のタッピンネジで締付けた後ハンダ付けする
 (締付トルク : 0.784N·m (8kg·cm)以下)
 4 嵌合相手ハウジング型番 : 173850

POST TIN-LEAD BRASS はんだめっき 黄銅	PBT	WHITE 白色	8Pos. CAP Housing (VERTICAL-TYPE) 8極垂直型キャップハウジング	3-174955-1
GOLD BRASS 金めっき済 黄銅	PBT	WHITE 白色	8Pos. CAP Housing (VERTICAL-TYPE) 8極垂直型キャップハウジング	2-174955-1
PRE-TIN BRASS 錫めっき済 黄銅	PBT	GRAY 灰色	8Pos. CAP Housing (VERTICAL-TYPE) 8極垂直型キャップハウジング	1-174955-6
PRE-TIN BRASS 錫めっき済 黄銅	PBT	WHITE 白色	8Pos. CAP Housing (VERTICAL-TYPE) 8極垂直型キャップハウジング	1-174955-1
タブ (TAB) 材料 (MATERIAL)	ハウジング HSG (COLOR) 色	名称 (NAME)	型番 (P/N)	

Copyright © 1989 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.										AMP		AMP(JAPAN),LTD. Tokyo, Japan			
E	3- -1	追加 ADDED	FJ00- 0740-93	QA	DA	7/25 '93	WIRE RANGE mm ² (AWG -) INSULATION DIA mm			NAME .070 SRS MLC 8Pos. CAP HSG (W-B(V-TYPE)) .070シリーズ マルチロックコネクタ 8極 垂直型キャップハウジング アッセンブリ					
D	1- -6	追加 ADDED	FJ00- 0004-93	HY	KA	1/25 '93									
C		REVISED 変更	J-12736	HK	MO	3/14 '90	MATERIAL SEE TABLE 表参照 FINISH			GENERAL TOLERANCE 0<C< 10 : ±0.2 10<C< 30 : ±0.25 30<C< 100 : ±0.3 ANGLES : ±3°					
B		REVISED 変更	J-12408	T.S	K.A	3/26 '90									
A		変更	J-10457				DR. Y. FUJIMORI 2/21 '89 DE. T. SAGAWA 21 FEB 89 APP. 7/4 '89			B		LOC	NUMBER C-174955		
O		作成	J-10457	Y.F	S.I	7/4 '89				SCALE 2-1		REV. E		SHEET 1 OF 1	
LTR			REVISION RECORD			DR		CHK		DATE		CHK.		APP.	