THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2004
RELEASED FOR PUBLICATION - 2005
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

MATED WITH:
PASSEND ZU:
-

LOC	DIST
FM	-

PROJEKT NR.: -

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A	neue Zeichnung	23SEP2004	GRO	-
	A1	Toleranzwerte geaendert	07OCT2010	CLA	ASC
	A2	DRAWING UPDATE (TE Connectivity)	30JAN2013	GB	SzG
	A3	MOLDED SUPPLIER-MARK AND TE ORDER-NO.	08MAY2013	GB	SzG

CODINGS
Kodierungen
1:1

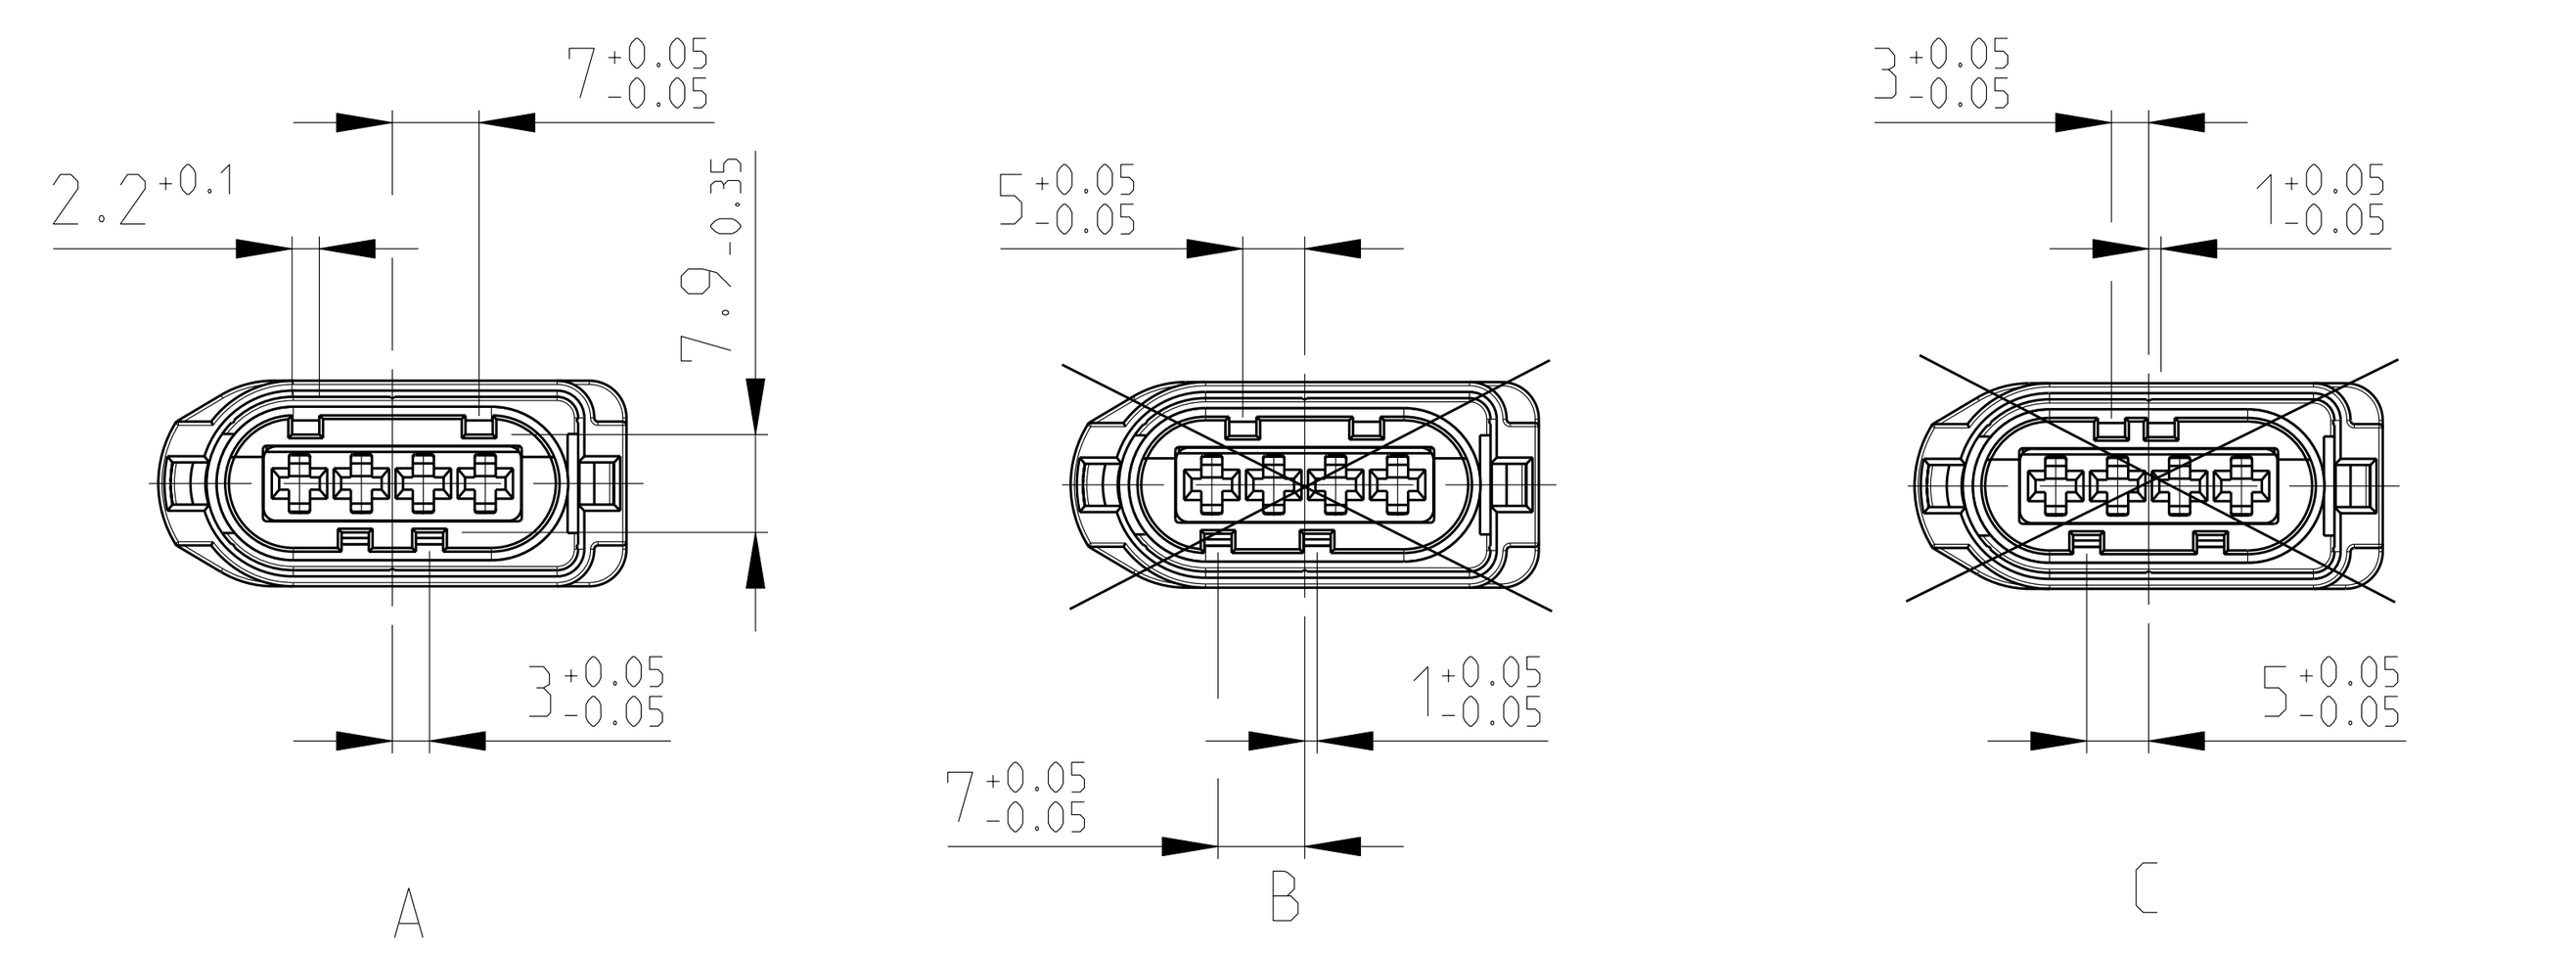

C-C
2:1

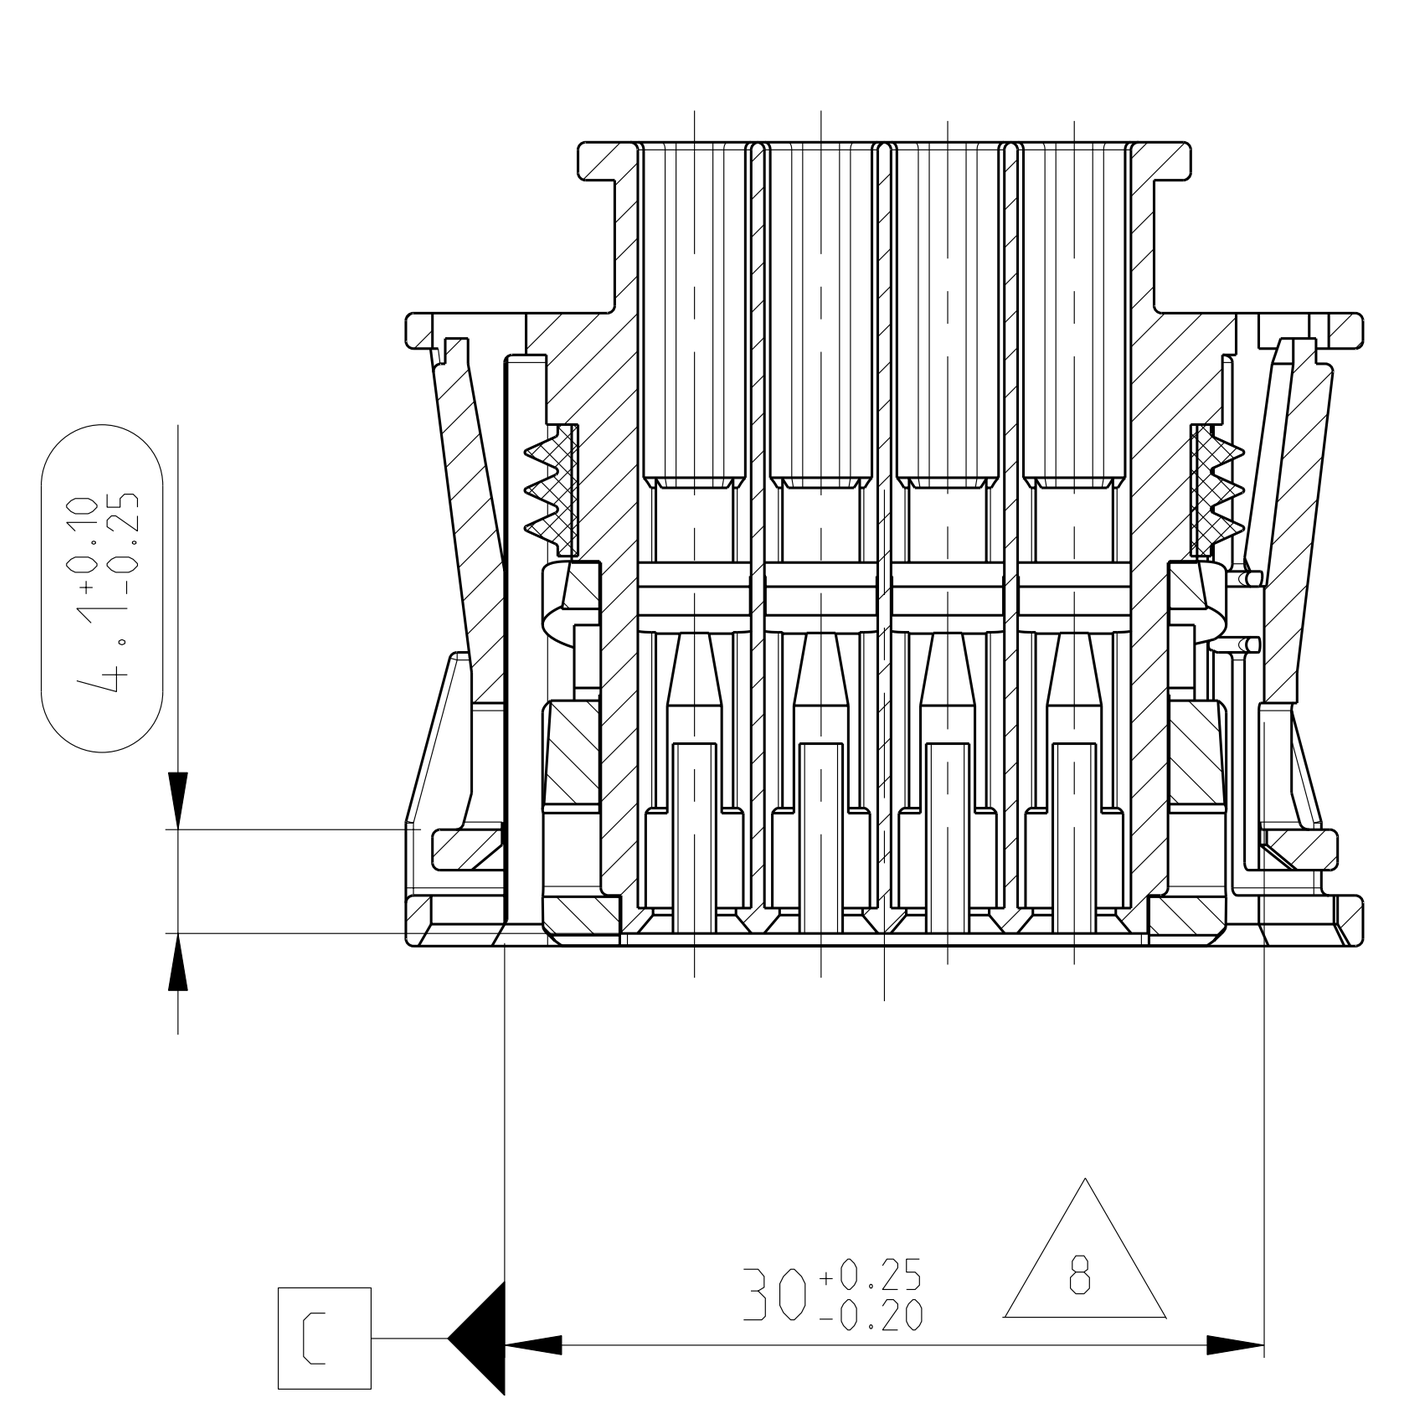

A-A

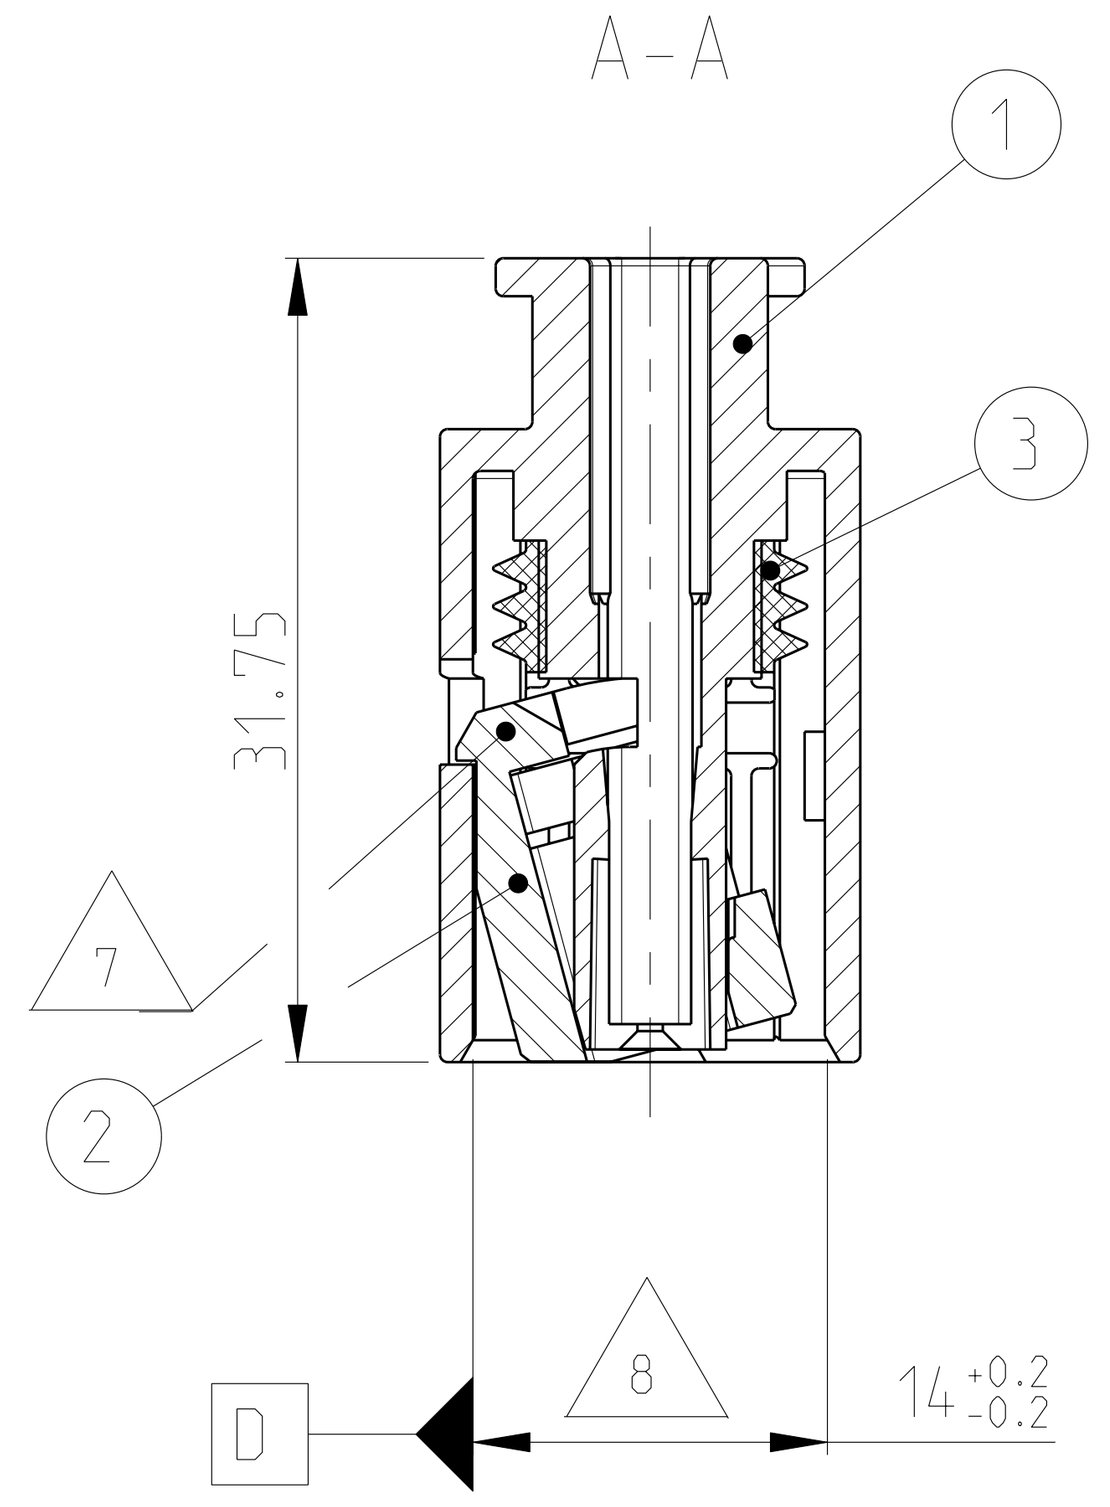

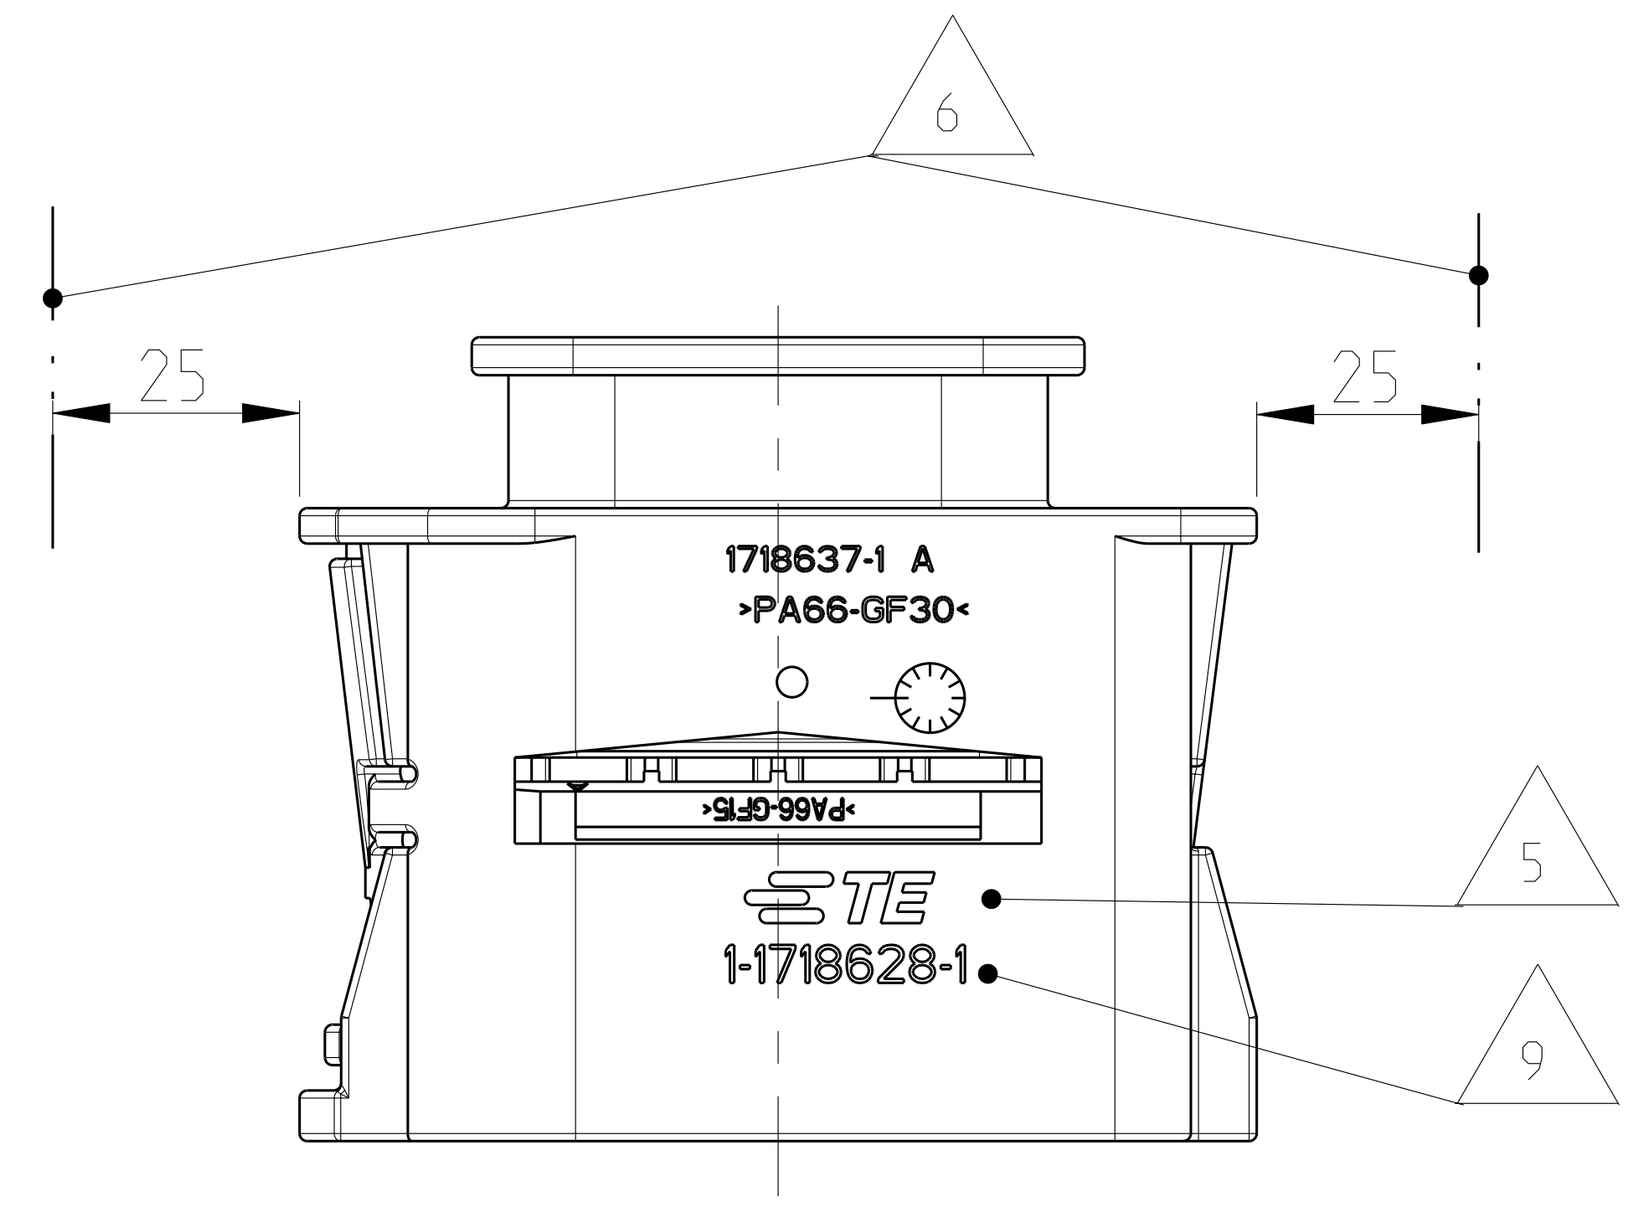

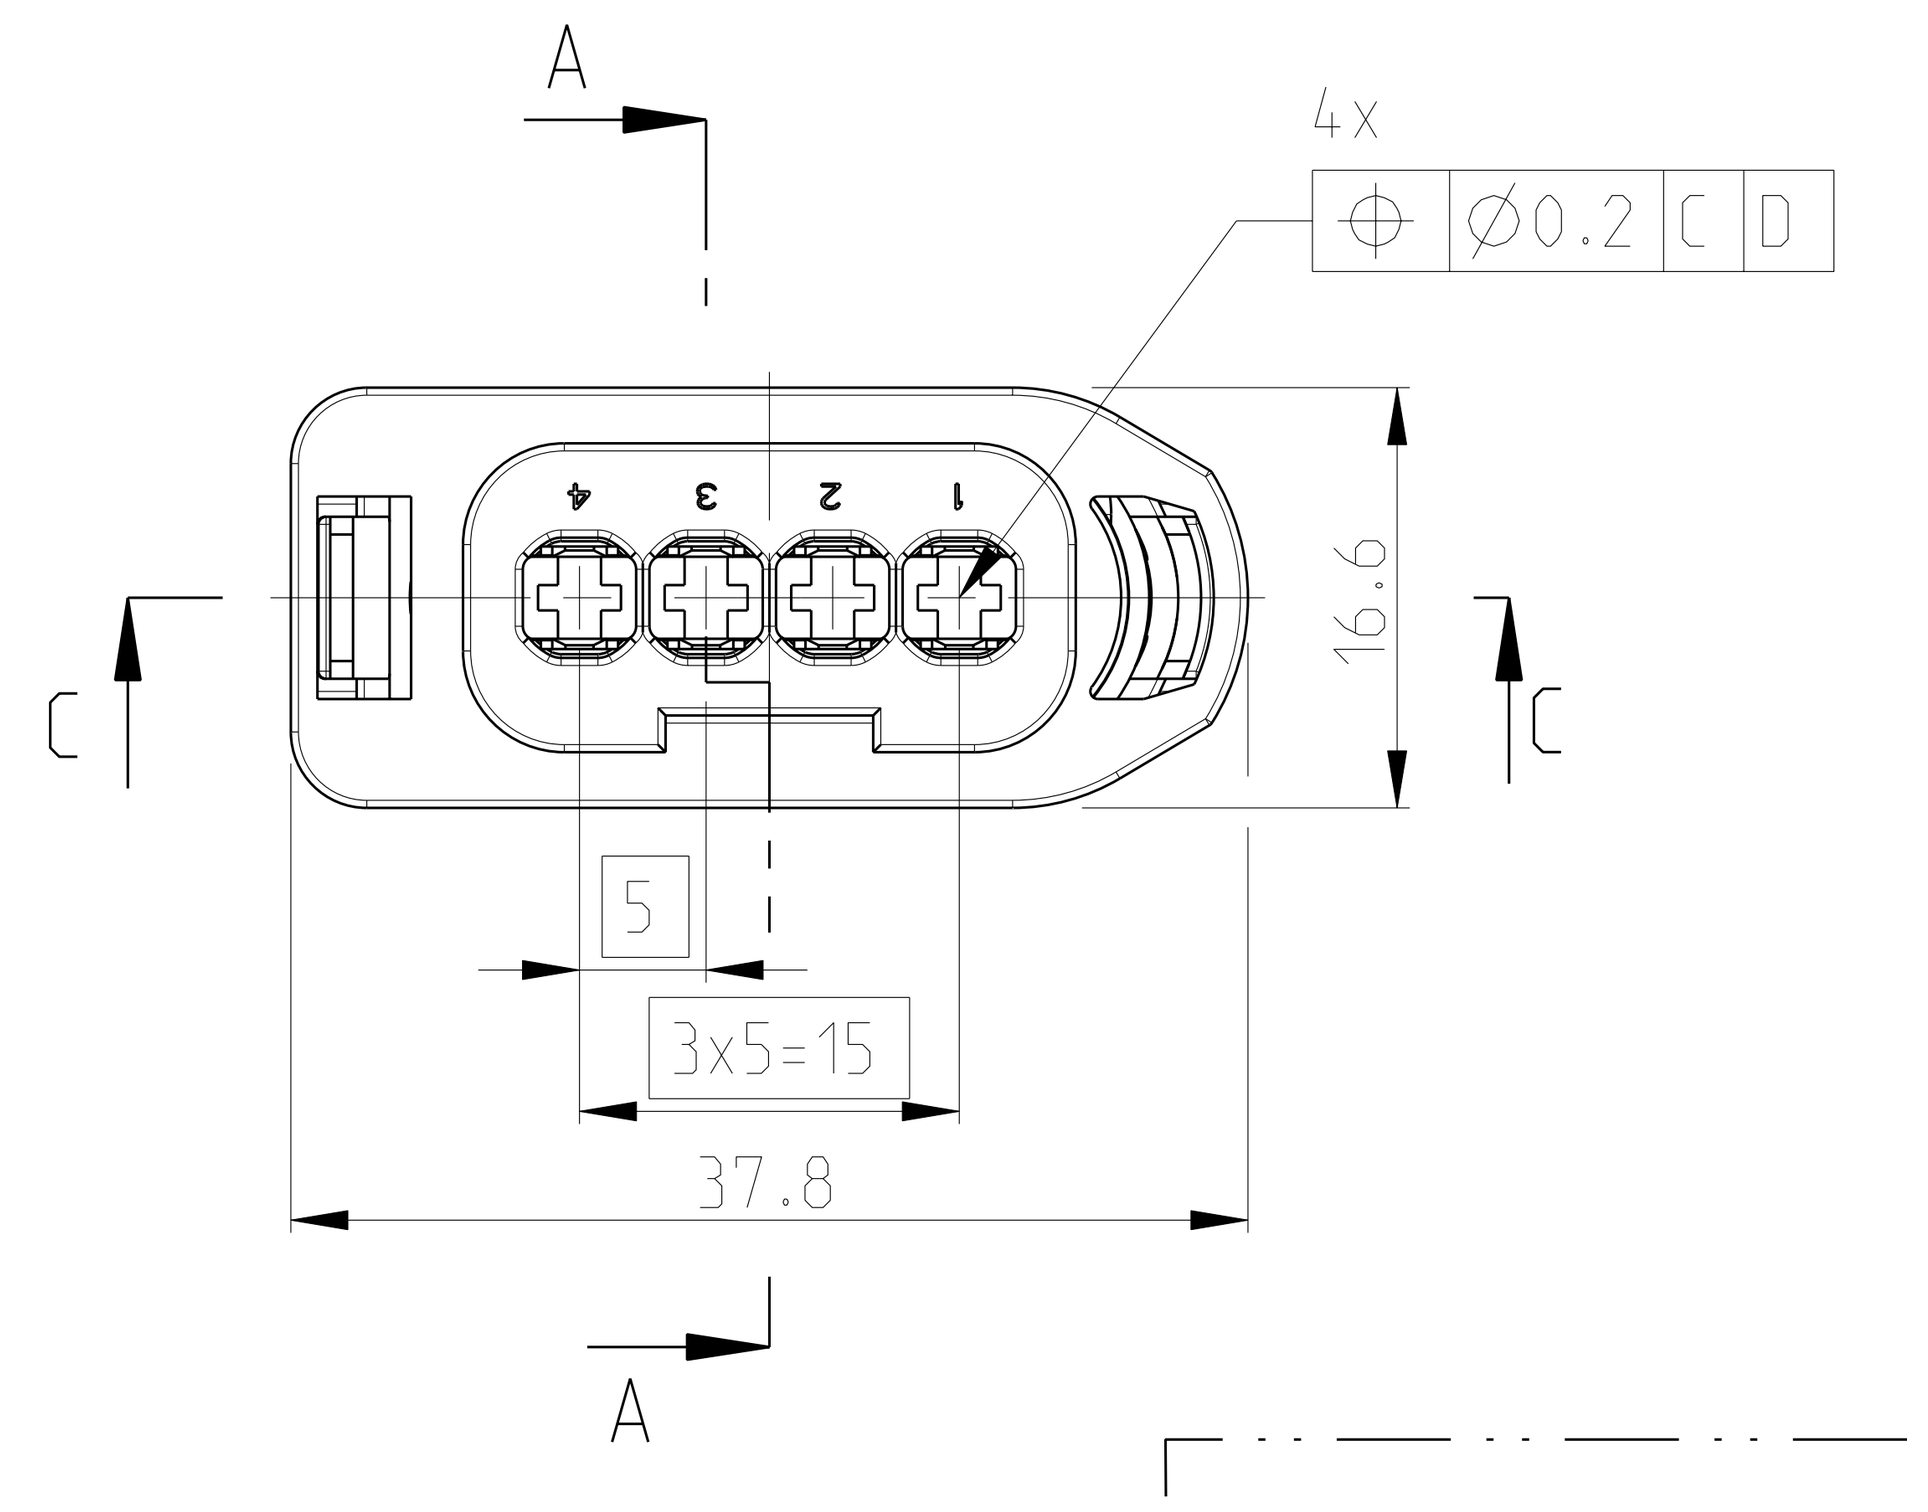

LOCKING PLATE IN END POSITION
2. Kontaktsicherung in Endraststellung

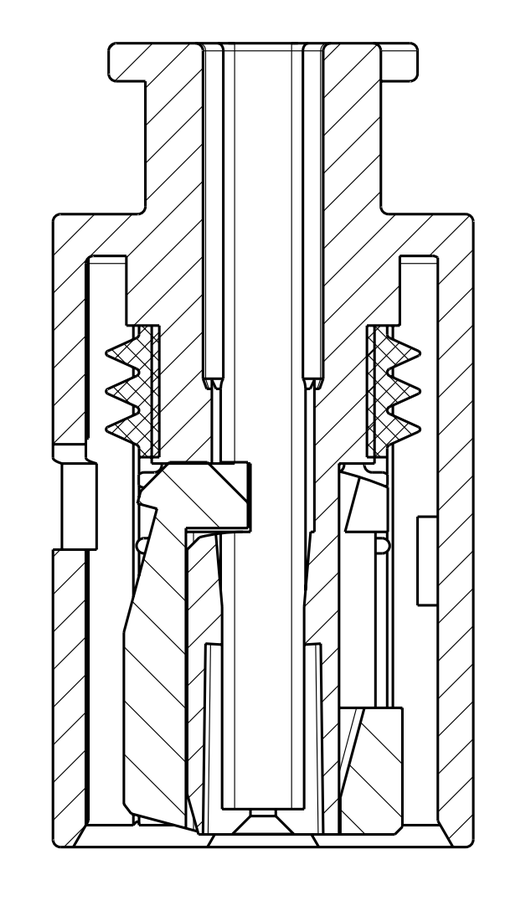

A-A
2:1

3D VIEW
3D Ansicht
1:1



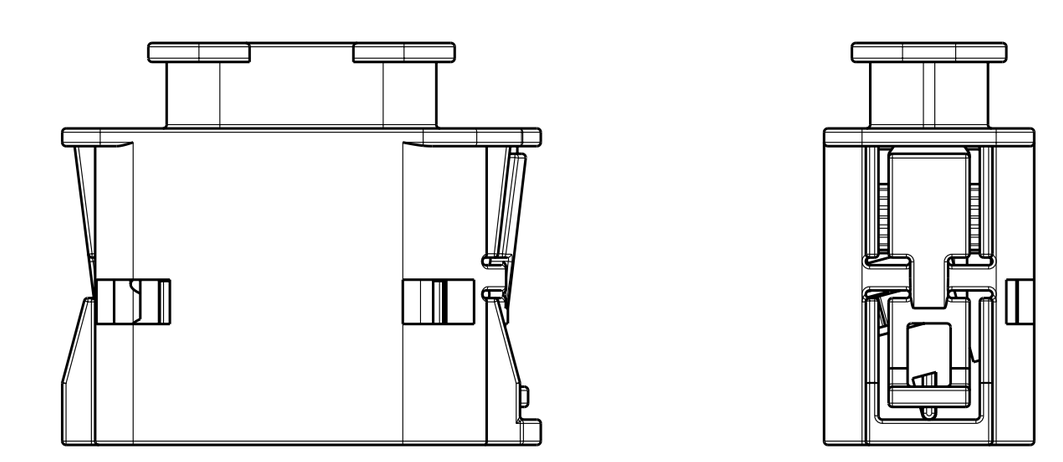

1:1



NOTES:
Bemerkungen:

1 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text

2 FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH ( ) ARE DOCUMENTED IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
Funktionsbestimmende Masse, die mit ( ) gekennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen sind zu korrigieren.

3 USEABLE CONTACTS AMP MCP 2.8
SEE TE Connectivity NO. 1355036, SINGLE WIRE SEAL-VERSION
Zu verwendende Kontakte AMP MCP 2.8
siehe TE Connectivity Zeichnung 1355036, Einzeldichtungsausfuehrung

4 MAX. WIRE SIZE RANGE 2.5mm² FLR PERMITTED
QUANTITY SEE WIRE HARNESS DRAWING
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT SEE CONTACT SPECIFICATION NO. 108-18513-1
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 2.5mm² FLR,
die Stueckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
die zulaessige Strombelastbarkeit für die einzelnen Kontakte ist der Kontakt-Spezifikation 108-18513-0 zu entnehmen

5 SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung

6 SPACE OF ACTIVITY
Betaetigungsfreiraum

7 SUPPLY CONDITION: LOCKING PLATE IN PRELOCKED POSITION
Auslieferzustand: Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung

8 WARPAGE PERMITTED TO MAX. -0.5 MM
Verzug zulaessig bis max. -0.5 mm

9 TE Connectivity ORDER-NO.
TE Connectivity Bestell-Nr.

10 ACCORDING TO INTERFACE-DRAWING
SEE TE Connectivity NO. 114-18251-011
Passend zu Schnittstellen-Zeichnung
siehe TE Connectivity-Nr. 114-18251-011

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet

TE-Bestell.-Nr. ORDER-NO. (9)	COD	Benennung TITLE	VAR	REV	QTY	Benennung TITLE	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/COLOUR	Pos. ITEM
3-1718628-2	C	Buchsengehaeuse 4pol. Socket Housing 4pos.	II	A	1	Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
					1	2. Kontaktsicherung RETAINER	PA46-GF15	blau/BLUE ähnl./SIM. RAL 5012	2
					1	Buchsengehaeuse SOCKETHOUSING	PA46-GF30	schwarz/BLACK ähnl./SIM. RAL 9011	1
2-1718628-2	B	Buchsengehaeuse 4pol. Socket Housing 4pos.	II	A	1	Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
					1	2. Kontaktsicherung RETAINER	PA46-GF15	schwarz/BLACK ähnl./SIM. RAL 9011	2
					1	Buchsengehaeuse SOCKETHOUSING	PA46-GF30	schwarz/BLACK ähnl./SIM. RAL 9011	1
1-1718628-2	A	Buchsengehaeuse 4pol. Socket Housing 4pos.	II	A	1	Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
					1	2. Kontaktsicherung RETAINER	PA46-GF15	natur NATURE	2
					1	Buchsengehaeuse SOCKETHOUSING	PA46-GF30	schwarz/BLACK ähnl./SIM. RAL 9011	1
3-1718628-1	C	Buchsengehaeuse 4pol. Socket Housing 4pos.	I	A	1	Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
					1	2. Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	blau/BLUE ähnl./SIM. RAL 5012	2
					1	Buchsengehaeuse SOCKETHOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK ähnl./SIM. RAL 9011	1
2-1718628-1	B	Buchsengehaeuse 4pol. Socket Housing 4pos.	I	A	1	Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
					1	2. Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	natur NATURE	2
					1	Buchsengehaeuse SOCKETHOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK ähnl./SIM. RAL 9011	1
1-1718628-1	A	Buchsengehaeuse 4pol. Socket Housing 4pos.	I	A	1	Dichtung SEALING	MVQ-30	natur NATURE	3
					1	2. Kontaktsicherung RETAINER	PA66-GF15	schwarz/BLACK ähnl./SIM. RAL 9011	2
					1	Buchsengehaeuse SOCKETHOUSING	PA66-GF30	schwarz/BLACK ähnl./SIM. RAL 9011	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ± ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOM. DIM.
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°

MATERIAL: - -
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE: - -

DWN	G. Roth 23SEP2004
CHK	A. Schroebel 23SEP2004
APVD	J. Woller 02FEB2005
PRODUCT SPEC / PRODUKTSPEZ.	108-18981
APPLICATION SPEC / VERARBEITUNGSSPEZ.	-
WEIGHT / GEWICHT	11 g

TE Connectivity

NAME: SOCKET HOUSING 4POS. ASSY
Buchsengehaeuse, 4pol. Assy
AMP MCP 2.8

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO / ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO / NUR FUER
A1		C-1718628	-

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG — SCALE / MASSSTAB 5:1 — SHEET / BLATT 1 OF / VON 1 — REV A3

4805 (3/11)
Pro/ENGINEER DRAWING
Downloaded from Arrow.com.