



KABELZUSCHNITT

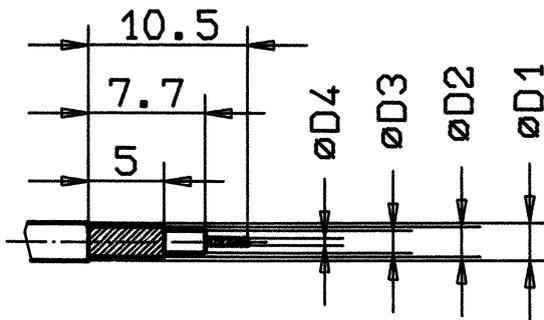

MONTAGEDURCHBRUCH

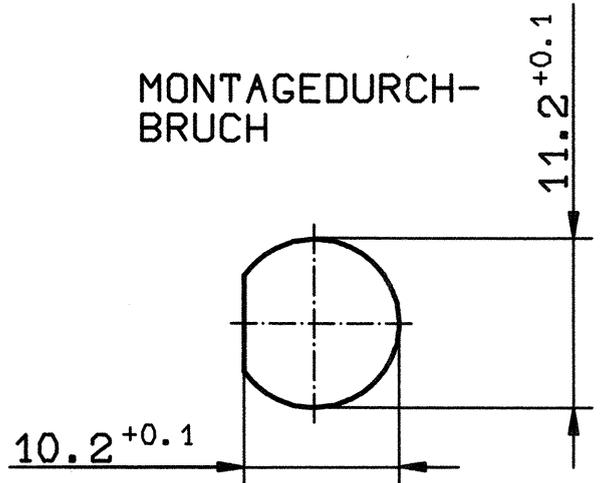

FUER KABEL		ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ANSCHLUSS				CRIMP-SECHSKANT AUSSEN	CRIMP-VIERKANT INNEN
GR	TYPE	MAX.	MAX.	MAX.	MAX.	ØD5	ØD6	ØD7	ØD8		
1	RG178-d	2.4	1.8	0.83	0.3	1.15	1.7	2.65	3.97	3.25	0.7

ANMERKUNG: IN DER 13-STELLIGEN BESTELL-NR. IST MIT DER 12-TEN ZAHL DIE KABELGRUPPE "1-5" UND MIT DER 13-TEN ZAHL DIE OBERFLAECHE MIT "1" GLEICH INDUSTRIE-AUSFUEHRUNG ODER MIT "2" GLEICH VG-AUSFUEHRUNG ODER MIT "9" GLEICH VERNICKELTET AUSFUEHRUNG ANZUGEBEN.

				ALLGEMEINTOL.		Maasstab 2:1	
				ISO 2768 mH			
				Datum	Name	ANBAUBUCHSE (VOLLCRIMPER)	
				Bearb. 09.12.94	Schwaer		
				Gepr.			
				Norm			
				31802		1459.05.2314.11'	
						Blatt	
						Bl.	
Nr.	Zust.	Aenderung	Datum	Name			