

LED-Kompakt-Towerlampe

MKMF40xxx

Rundum-abstrahlende Aufbau-Signalleuchte,
mit 5 ansteuerbaren Einzelfarben.

Starrer Leuchtenfuß mit 2 Bohrungen für
Schraubbefestigung.

Gemeinsame Kathode (Minus).


LED Compact Tower Light

MKMF40xxx

*All around radiating surface mounting signal
lamp with 5 single controllable colors.*

*Rigid lamp base with 2 holes for screw-
fastening.*

Common cathode (minus).

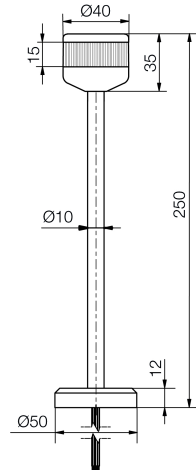

Spezifikation

Maße: Ø 50 mm, Länge 250 mm,

Leuchtring: Ø 40 x 15 mm

Gehäuse Leuchtenkopf: wahlweise in
PC hellgrau oder schwarz

Leuchtenfuß: Aluminium schwarz eloxiert

Anschluss: Ummantelte Leitung 6 x 0,34 mm²,

Länge 75 cm, Enden 9 mm eingeschnitten

Aderfarben: rot / grün / weiss /

gelb = amber / grau = blau / braun = Minus

Betriebsspannung: 24/28V DC

Specification

Dimensions: Ø50 mm, length 250 mm

Lightring: Ø 40 x 15 mm

*Housing luminaire head: available in
PC light grey or black*

Lamp base: aluminium black anodized

Connection: cable with wire 6 x 0,34 mm²,

length 75 cm, endings 9 mm prestripped

Wire colours: red / green / white /

yellow = amber / grey = blau / brown = minus

Operating voltage: 24/28V DC

Materialien

Teil	Material
Leuchtenkopf	Polycarbonat (PC)
Leuchtring	Polycarbonat (PC)
Leuchtenfuß	Aluminium eloxiert

Betriebstemperatur -30°C/+75°C

Lagertemperatur -40°C/+100°C

Material

Part	Material
Luminaire head	Polycarbonate
Lightring	Polycarbonate
Lamp base	Aluminium anodized

Operation Temperature -30°C/+75°C

Storage Temperature -40°C/+100°C

Optionen

- Andere Längen auf Anfrage
- Andere Länge der Anschlußleitung möglich
- Auch als Version mit Wandbefestigung lieferbar

Options

- Other length on request
- Other length of cable available
- Also as version with wall fixing available

Artikel/ Part		Artikel-Text					Part-Text			
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Beleuchtungsstärke Illumination Level	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time(1)	Anzahl LED Number of LED
MKMF40794		Kompakt-Towerlampe		Kopf hellgrau	24/28V DC		Compact tower light		head light grey	24/28V DC
24 V	 rot red		360°	29,2 lm			58 mA	1.400 mW	50000 h	18
24 V	 grün green		360°	60,2 lm			40 mA	1.000 mW	50000 h	18
24 V	 blau blue		360°	18,1 lm			58 mA	1.400 mW	50000 h	18
24 V	 weiß white		360°	47 lm			54 mA	1.300 mW	50000 h	18
24 V	 orange amber		360°	42,8 lm			48 mA	1.100 mW	50000 h	18
MKMF40994		Kompakt-Towerlampe		Kopf schwarz	24/28V DC		Compact tower light		head black	24/28V DC
24 V	 rot red		360°	24,6 lm			58 mA	1.400 mW	50000 h	18
24 V	 grün green		360°	49,2 lm			40 mA	1.000 mW	50000 h	18
24 V	 blau blue		360°	13,9 lm			58 mA	1.400 mW	50000 h	18
24 V	 weiß white		360°	38,4 lm			54 mA	1.300 mW	50000 h	18
24 V	 orange amber		360°	35,2 lm			48 mA	1.100 mW	50000 h	18

(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur

LIT

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.

We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.

Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

Please consider environmental responsibility before printing this document