


Stiftkontakte, 3,5 mm Durchmesser

Ausdrückwerkzeug:
Best.-Nr. 725938-0

Ersatzhülse:
Best.-Nr. 725939-0

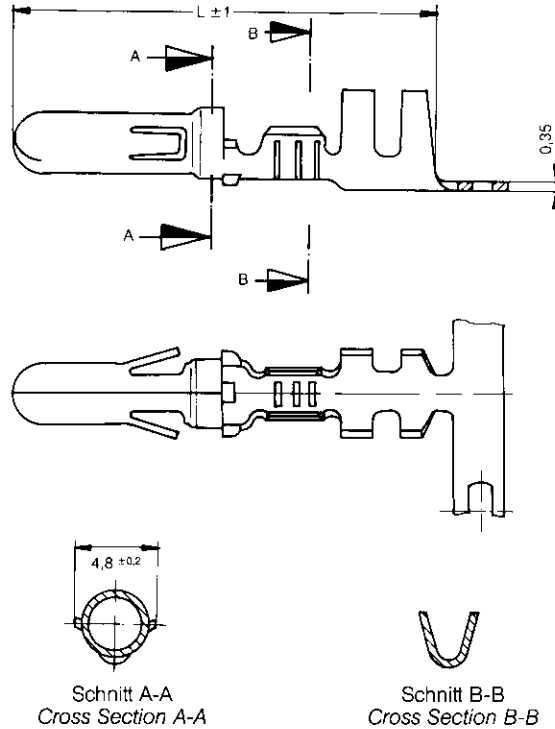

Pin Contact, 3.5 mm diameter


Extraction Tool:
Part No. 725938-0

Spare Tube:
Part No. 725939-0

Buchsenkontakte, 3,5 mm Durchmesser

Ausdrückwerkzeug:
Best.-Nr. 725938-0

Ersatzhülse:
Best.-Nr. 725939-0

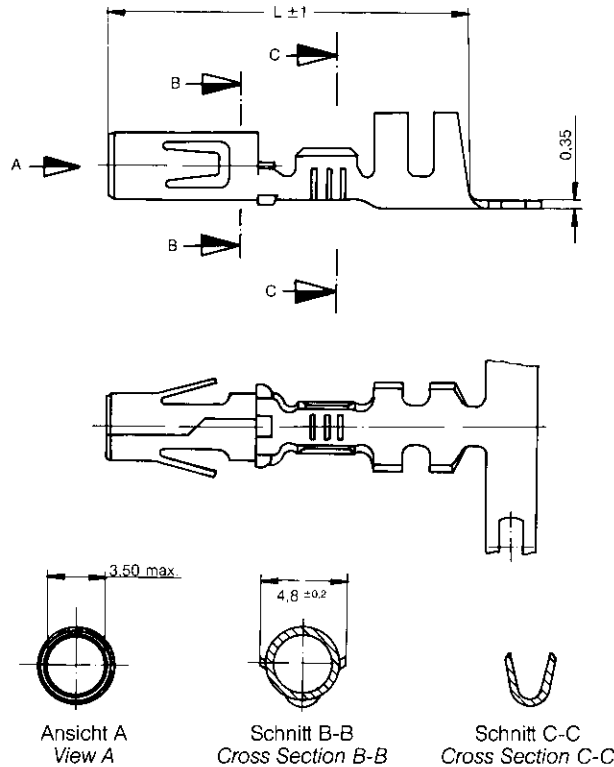

Socket Contact, 3.5 mm diameter

Extraction Tool:
Part No. 725938-0

Spare Tube:
Part No. 725939-0

Querschnittsbereich Wire Size Range (mm ²) (AWG)	Isolier-Ø max. Insulation Dia. max. (mm)	Stift Pin L (mm)	Buchse Socket L (mm)	Material/Oberfläche Material/Finish	Bestell-Nummern/Part Numbers				Handzange Hand Tool
					Bandausführung/Strip Form Stift/Pin	Buchse/Socket	Einzel Ausführung/Loose-Piece Stift/Pin	Buchse/Socket	
0,5-1,5 20-15	1,2-2,4	25	20	CuZn, vorverzinnt/pre-tin plated	926988-1	926986-1	926989-1	926987-1	90247
				CuSn, vorverzinnt/pre-tin plated	926988-2	926986-2	926989-2	926987-2	90247
				CuZn, vorverzinnt/pre-tin plated	925715-1	925714-1	925660-1	925661-1	90247
				CuSn, vorverzinnt/pre-tin plated	925715-2	925714-2	925660-2	925661-2	90247
0,5-2,1 20-14	2,5-4,5	25	22	Si4 K50/CuSn	925715-5*	925932-5*	925660-5*	925933-5*	90247
		26,6	-	Si4 K50/CuSn	925960-1**	-	925961-1**	-	90247
		25	20	CuZn, vorverzinnt/pre-tin plated	925713-1	925712-1	925662-1	925663-1	825582
2,1-5,3 14-10	2,5-4,5	25	20	CuSn, vorverzinnt/pre-tin plated	925713-2	925712-2	925662-2	925663-2	825582

* Stifte und Buchsen für Umgebungstemperaturen bis 120 °C und 17 A

* For ambient temperatures up to 120 °C and 17 A

** Erdungsstift

** Grounding pin

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.