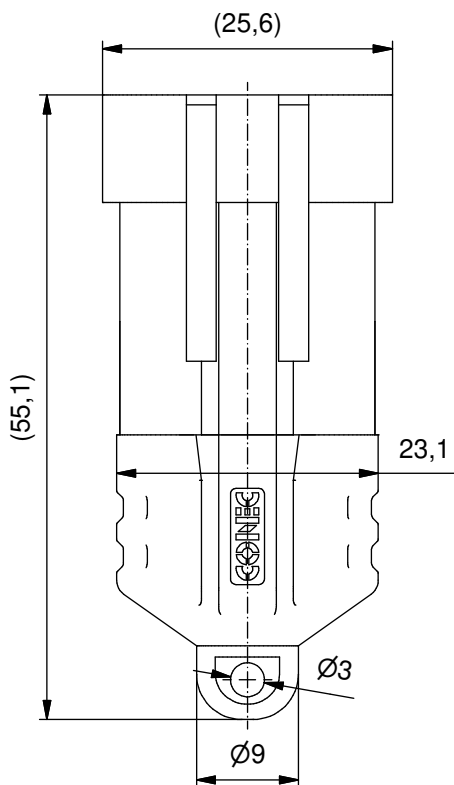


Technical specification/

Technische Daten:

Degree of protection/ Schutzart:	IP67, in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range	-40 °C ... +85 °C
Connector/ Umgebungstemperatur Stecker:	
Housing/ Gehäuse:	Superseal 1.5 Cap, 282105-1 black / schwarz

Materials/

Werkstoffe:

Contact carrier/ Kontaktträger:	PA 6.6 GF, UL 94, black/schwarz
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon


tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm
	0,0 ± 0,25mm
	0,00 ± 0,10mm
	* ± 5°

Index: a Original
Status: InBearbeitung

RoHS compliant/konform

scale/Maßstab:
1,5 : 1
(1 : 1)



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	19.03.2019	Henneboel
appd./ gepr.	22.05.2019	Strakerjahn

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.:

55K1A695

DIN-
A4

1 / 2

VSS1.5 - 3pos Cap
VSS1.5-Connector termination cap
VSS1.5 - 3pol
VSS1.5-Steckverbinder Abschlussstecker

Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:
55-01375	VSS1.5-3P-A/AS