



Notlicht LED-Lampe Sistar® 3L
Socket E27
31 Chip
MBDE2731Hxx

Notlicht LED-Lampe mit 31 Chip-LEDs.
Segmentförmige Anordnung der LEDs im
Abstand von 90°. Lichtabstrahlung nach
oben durch ein zusätzliches LED-Element.
Schock- und vibrationsunempfindlich.

Emergency LED Lamp Sistar® 3L
Socket E27
31 Chip
MBDE2731Hxx

Emergency LED Lamp with 31 chip LEDs.
Segment-shaped arrangement of the LEDs
in distances of 90°. An extra LED segment
enabled the irradiation of the top.
Shock proof and vibration resistant.

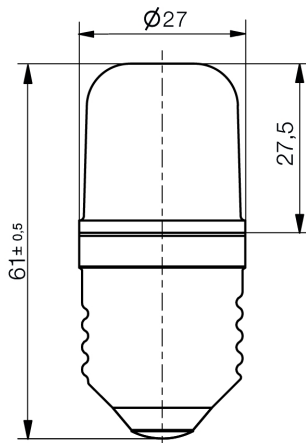

Spezifikation

Maße: Ø27 mm / Länge 61 mm
Leiterplatte: bestückt mit 31 Chip-LEDs
Socket: E27
Betriebsspannung: 130V, 230V AC/DC mit
integriertem Überspannungsschutz
Schwellspannung: 80V (130V DC)
60V (130V AC)
150V (230V DC)
130V (230V AC)

Specification

Dimensions: Ø27 mm / length 61 mm
PC board: equipped with 31 chip LEDs
Socket: E27
Operating voltage: 130V, 230V AC/DC with
integrated overvoltage portection
Threshold voltage: 80V (130V DC)
60V (130V AC)
150V (230V DC)
130V (230V AC)

Materialien		Material	
Teil	Material	Part	Material
Kappe	Polycarbonat transparent	Cap	Polycarbonate transparent
Zwischenstück	Polycarbonat in Leuchtfarbe	Distance piece	Polycarbonat in luminous color
Betriebstemperatur		Operation Temperature	-30°C/+55°C
Lagertemperatur		Storage Temperature	-40°C/+100°C
Optionen		Options	
● Andere Sockel		● Other sockets	
● Andere Spannungen lieferbar		● Other voltages available	
● Andere Leuchtfarben auf Anfrage		● Other Colors on request	

Artikel/ Part		Artikel-Text					Part-Text			
Spannung Voltage	Farbe Color	Lichtstärke Luminous Intensity	Vollwinkel Viewing Angle	Lichtstrom Luminous Flux	Leuchtdichte luminous density	Beleuchtungsstärke Illumination Level	Strom Current	Leistung Power	Lebensdauer Life-Time(1)	Anzahl LED Number of LED
MBDE2731H67K45		SISTAR® 3L weiß 4500K 130V AC/DC E27					SISTAR® 3L white 4500K 130V AC/DC E27			
DC 130 V	ⒺⓈ weiß 4500K white 4500K		360°	147 lm			12,4mA	1.600 mW	50000 h	31
AC 130 V	ⒺⓈ weiß 4500K white 4500K		360°	156 lm			15 mA	2.000 mW	50000 h	31
MBDE2731H68K45		SISTAR® 3L weiß 4500K 230V AC/DC E27					SISTAR® 3L white 4500K 230V AC/DC E27			
DC 230 V	ⒺⓈ weiß 4500K white 4500K		360°	147 lm			6 mA	1.400 mW	50000 h	31
AC 230 V	ⒺⓈ weiß 4500K white 4500K		360°	152 lm			7,8mA	1.800 mW	50000 h	31

(1) Lebensdauer bei 25° C Umgebungstemperatur

LIT

Lebensdauer: Die Lebensdauer einer LED ist definiert als Abnahme der Helligkeit auf 50% des Ausgangswertes

The life time of an LED is defined as decrease of brightness by 50% of the initial value

Technische Änderungen vorbehalten. Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
Die angegebenen technischen Daten sind typische Durchschnittswerte.

Helligkeitswerte nach CIE127 falls nicht anders angegeben.

Wir empfehlen das Dokument mit der Einstellung "Seitengröße anpassen" zu Drucken

Wir achten bei Entwicklung und Herstellung unserer Produkte auf einen möglichst geringen Einsatz von Ressourcen und auf niedrigen Energiebedarf im Betrieb.
Bitte prüfen Sie, ob es unbedingt erforderlich ist, das gesamte Dokument zu Drucken. So schonen Sie zusätzlich Ressourcen und unsere Umwelt.

Signal-Construct elektro-optische
Anzeigen und Systeme GmbH

Brückenäckerweg 4
DE 75223 Niefern

Tel. +49 7233 9531-0
Fax +49 7233 9531-29

email info@signal-construct.de
web <http://www.signal-construct.de>

Specifications are subject to change without notice.

The technical data are typical figures.

Photometry according to CIE127 unless otherwise indicated.

We recommend to print the document with option "Fit to Page"

*We care for environment when producing and manufacturing our products. Also we care for a low power consumption and a low consumption of resources.
Please consider environmental responsibility before printing this document*