
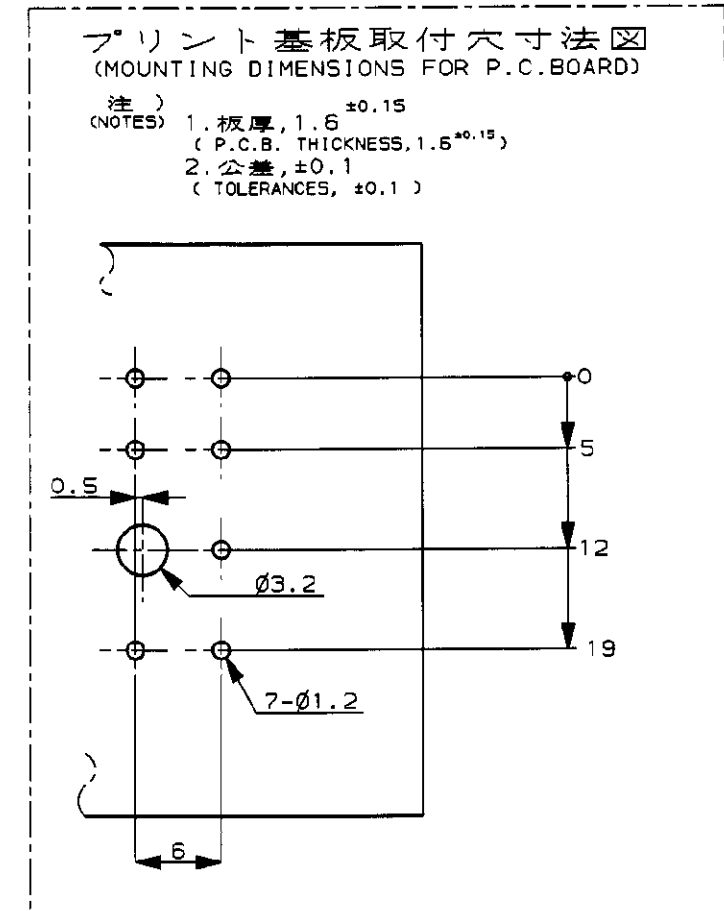
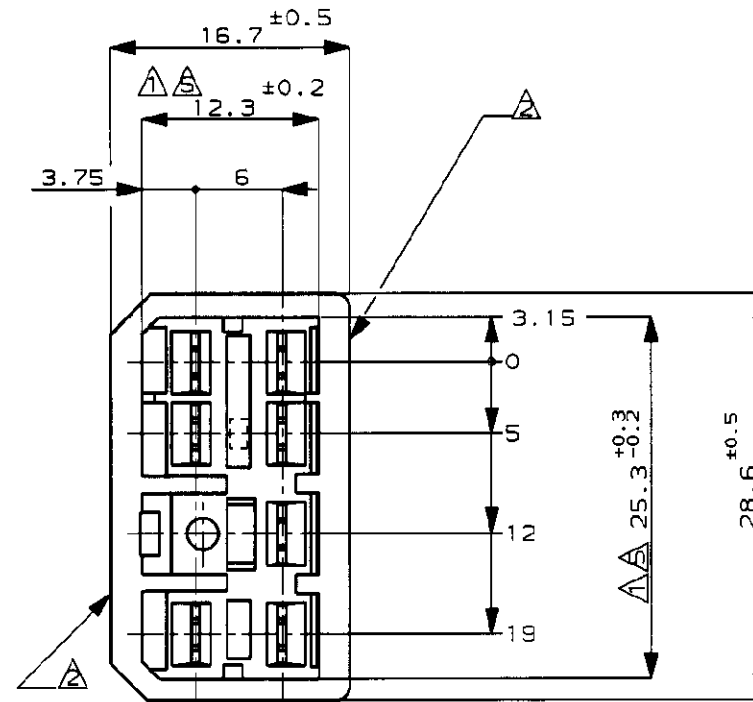


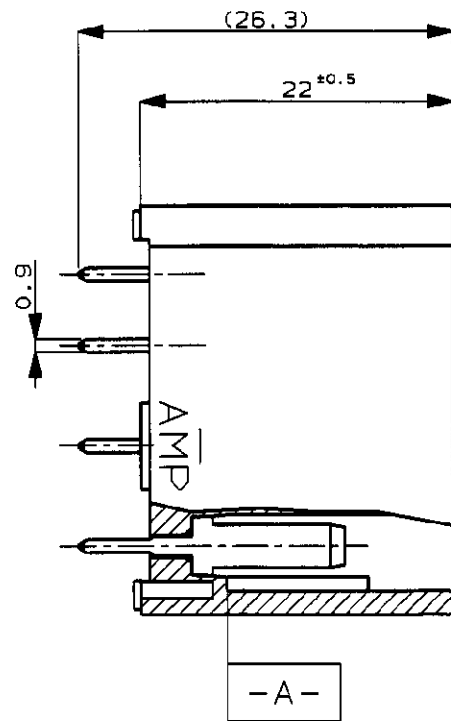


注記;

- △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
△ フードの反りは0.2以内
3 推奨取付けねじ: JIS B 1115 又は、1122 タッピンねじ
なべ1種、呼び径3を使用し締め付け後半田付けする
(締め付けトルク: 0.4N-m 以下)
4 適用製品規格 No.108-5093
△ [-A-] 面より2mmの範囲で測定のこと
6 相手ハウジングとの嵌合力は、29.4N 以下
但しリセプタクルコンタクトは含まない

NOTES;

- △ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES
FUNCTION
△ WARPAGE 0.2 MAX.
3 RECOMMENDED MOUNTING SCREW; 3mmDIA,
PAN HEAD, CLASS 1 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS
B1115, B1122 (TORQUE; 0.4N-m MAX.)
4 SPEC. No. 108-5093
△ TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM [-A-]
6 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE
29.4N MAX. WITHOUT REC CONTACTS.

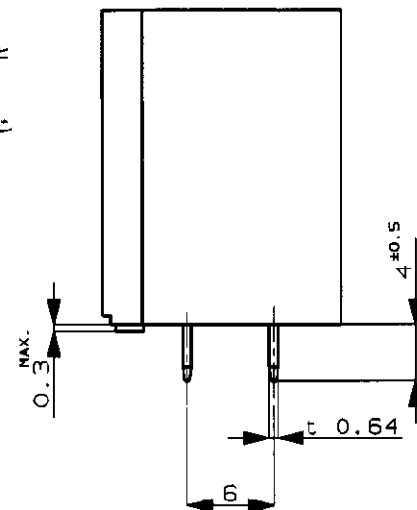

SEE CUSTOMER DRAWING 6-172036-1				6-172036-1
錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	自然色 NATURAL	7極垂直型キャップハウジングアッセンブリ 7P VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASS'Y	5-172036-4	
錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	自然色 NATURAL		4-	-1
部分金メッキ SELECTIVE GOLD	緑 GREEN		2-	-4
部分金メッキ SELECTIVE GOLD	自然色 NATURAL		2-	-1
部分金メッキ SELECTIVE GOLD	緑 GREEN		1-	-4
部分金メッキ SELECTIVE GOLD	自然色 NATURAL		1-	-1
錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	黄 YELLOW			-7
	灰 GRAY			-6
	青 BLUE			-5
	緑 GREEN			-4
	茶 BROWN			-3
	黒 BLACK			-2
錫メッキ済黄銅 PRE-TIN BRASS	自然色 NATURAL	7極垂直型キャップハウジングアッセンブリ 7P VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASS'Y	172036-1	
タブ仕上 FINISH OF TAB	ハウジング色 HOUSING COLOR	名称 NAME	型番 P/N	

Copyright ©19 年				Copyright ©19 年				AMP				日本エー・エム・ビー株式会社 Kawasaki, Japan			
E2 OBSOLETE 1- -4 FJ00- 2- -4 0239-99				AY KB 12JAN 00				名称 (NAME) マルチインターロックコネクタ (MIC.) 7極垂直型キャップハウジングアッセンブリ 7P VERTICAL TYPE CAP HOUSING ASS'Y MULTI-INTERLOCK CONN. (WIRE TO P.C.B.)				一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			
E1 ADD PART INFO FOR 6- -1 FJ00- 0021-99				NM SM 13JAN 99				10以下: ±0.2 10以上30以下: ±0.25 30以上100以下: ±0.3 角 度: ±3°				B J C-172036			
E 再作成 J-1393				KY AT 7/21 '92				尺度 (SCALE) 2-1				REV. E2			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR CHK. 7/21 '92				SHEET 1 OF 1							