







SERIE  
SERIES  
SÉRIE

**MKH 5130**

Federgehäuse für Crimpanschluß  
Socket connectors with crimp connection  
Connecteurs femelles à contacts à sertir

UL - recognized component, E 96569

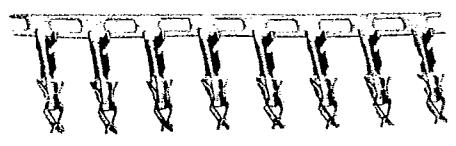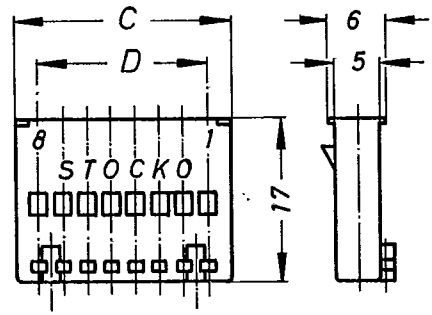

**Crimpfeder**  
RFB 7808 V 0,6-0,5 für Leiterquerschnitt 0,07-0,5 mm<sup>2</sup>  
mit Isolationsdurchmesser max. 1,9 mm

**Crimp Contact**  
RFB 7808 V 0,6-0,5 for 0,07-0,5 mm<sup>2</sup> wire size,  
max. insulation diameter 1,9 mm

**Contact à sertir**  
RFB 7808 V 0,6-0,5 pour section de fil 0,07-0,5 mm<sup>2</sup>  
avec diamètre d'isolant maximum 1,9 mm

**Technische Angaben / Technical data / Caractéristiques techniques**

Rastermaß Pitch dimensions Pas	2,5 mm
Anschlußart Termination Connexion	Crimpen / crimping / sertissage
Max. Strombelastung je Kontakt Max. current load per contact Intensité maximale admissible par contact	5 A / 70° C
Zulässiger Dauerstrom bei Umgebungstemperatur Normal current rating at ambient temperature Intensité adm. en continu-temp. ambiante	5 A / 30° C
Nennspannung Voltage rating Tension de service	250 V
Temperaturbereich Temperature range Température d'utilisation	+ 100° C - 40° C
Durchgangswiderstand Contact resistance Résistance d'un contact	< 10 m Ω
Isolationswiderstand Insulation resistance Résistance de l'isolant	> 10 <sup>9</sup> Ω

**Werkstoffe / Materials / Matières**

Kontaktträger Contact carrier (strip) Boitier	Noryl SE 1 / V 0
Kontakte Contacts Contacts	Cu Sn 6 RFB 7808 V 0,6-0,5
Kontaktoberfläche Contact finish Revêtement	verzinkt / tin plated / étamé

Polzahl Positions Nbre de contacts	Artikel-Nummer Part-Number Numéro d'article	Abmessungen · Dimensions · Dimensions		
		C	D	E
2	MKH 5132-1-0-200	5,7	2,5	
3	MKH 5133-1-0-300	9,9	5,0	
4	MKH 5134-1-0-400	12,4	7,5	
5	MKH 5135-1-0-500	14,9	10,0	
6	MKH 5136-1-0-600	17,4	12,5	
7	MKH 5137-1-0-700	19,9	15,0	
8	MKH 5138-1-0-800	22,4	17,5	
9	MKH 5139-1-0-900	24,9	20,0	
10	MKH 5140-1-0-1000	27,4	22,5	
11 ●	● MKH 5141-1-0-1100	29,9	25,0	
12 ●	● MKH 5142-1-0-1200	32,4	27,5	
13 ●	● MKH 5143-1-0-1300	34,9	30,0	
14 ●	● MKH 5144-1-0-1400	37,4	32,5	
15 ●	● MKH 5145-1-0-1500	39,9	35,0	
16	MKH 5146-1-0-1600	42,4	37,5	
17	MKH 5147-1-0-1700	44,9	40,0	
18	MKH 5148-1-0-1800	47,4	42,5	
19	MKH 5149-1-0-1900	49,9	45,0	
20 ●	● MKH 5150-1-0-2000	52,4	47,5	