


PARTS NUMBER	NUMBER OF CONTACTS(N)	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TX20A-10RV-D20F1-A*L*E	10	5.08	5.715	13.97	15.48	17.78	25.28	25.48	27.88	5.25
TX20A-14RV-D20F1-A*L*E	14	7.62	8.255	16.51	18.02	20.32	27.82	28.02	30.32	5
TX20A-26RV-D20F1-A*L*E	26	15.24	15.875	24.13	25.64	27.94	35.44	35.64	37.94	5.4
TX20A-36RV-D20F1-A*L*E	36	21.59	22.225	30.48	31.99	34.29	41.79	41.99	44.29	5
TX20A-50RV-D20F1-A*L*E	50	30.48	31.115	39.37	40.88	43.18	50.68	50.88	53.18	5
	60	36.83	37.465	45.72	47.23	49.53	57.03	57.23	59.53	5
TX20A-68RV-D20F1-A*L*E	68	41.91	42.545	50.80	52.31	54.61	62.11	62.31	64.61	5

FINISH AREA	A 1	A 2	A 3
CONTACT AREA	GOLD(0.1 μ m MIN.) OVER NICKEL	GOLD(0.3 μ m MIN.) OVER NICKEL	GOLD(0.76 μ m MIN.) OVER NICKEL
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY

J A E DESCRIPTION 名 称	HOLD DOWN	HOOK PIN	MOUNTER # 安装方法
TX20A-※RV-D20F1-A*LE	W/O 无	W/O 无	N/A 手装
TX20A-※RV-D20F1-A*LDE	W/T 有	W/O 无	AVAILABLE 自动安装
TX20A-※RV-D20F1-A*LHE	W/O 无	W/T 有	N/A 手装
TX20A-※RV-D20F1-A*LME	W/T 有	W/T 有	N/A 手装

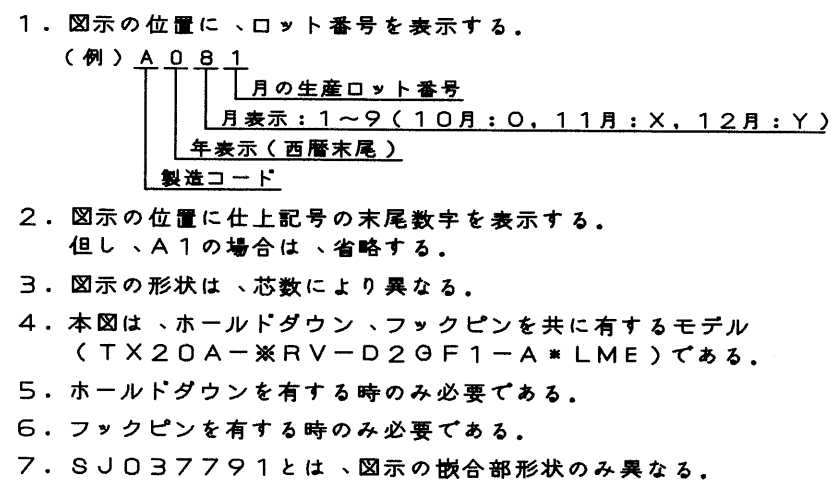

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

Technical drawing of a shaft with the following dimensions:

- Length dimension: $E \pm 0.1$
- Inner diameter dimension: $D \pm 0.1$
- Radius dimension: $R 1 \pm 0.1$
- Outer diameter dimension: ± 0.1

適合パネル寸法（参考）
パネル厚 1、2 以下

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.