


Steckhülsen


für Steckerbreite 2,8 mm
zum Einrasten in Gehäuse



Receptacles


for tab width 2.8 mm
to engage in housings

Typ 1

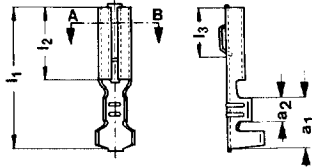

Schnitt A-B

Typ 2

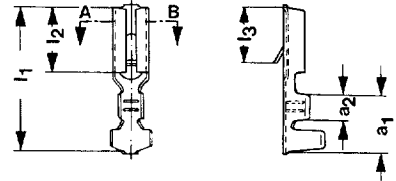

Schnitt A-B

Typ	Nenn- quer- schnitt qmm	Steck- dicke	Steck- breite	a1	a2	L1	L2	L3	Mat- dicke	Form E=Einzel B=Band	Teile-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Verb- vor- schub	Fuß- note
1	0,5 - 1	0,50	2,80	5,50	2,50	14,00	6,30	5,30	0,25	B	25512.123.204	CuZn	Sn 3	L	
										B	25512.123.211	CuZn			
										E	05512.123.204	CuZn			
1	0,5 - 1	0,80	2,80	5,50	2,50	14,00	6,30	5,30	0,25	B	25286.123.204	CuZn	Sn 3	L	
										B	25286.123.211	CuZn			
										B	25286.417.031	Stahl	Ni 3		
										E	05286.123.204	CuZn	Sn 3		
E	05286.123.211	CuZn	Sn 3												
1	0,5 - 1		2,80	5,50	2,50	14,00	6,30	5,30	0,25	B	25641.417.031	Stahl	Ni 3	L	*1
1	0,75 - 1,5	0,80	2,80	5,50	2,50	14,00	6,30	5,30	0,25	B	25287.123.204	CuZn	fSn 2	L	
										B	25287.213.171	CuSn			
2	0,5 - 1	0,80	2,80	5,50	2,50	14,00	6,30	5,60	0,25	B	26339.123.291	CuZn	fSn 2		
										B	26339.123.293	CuZn	frSn 2		

*1 Für Flachstecker in Sonderausführung

*1 for tabs special types

12030.001