
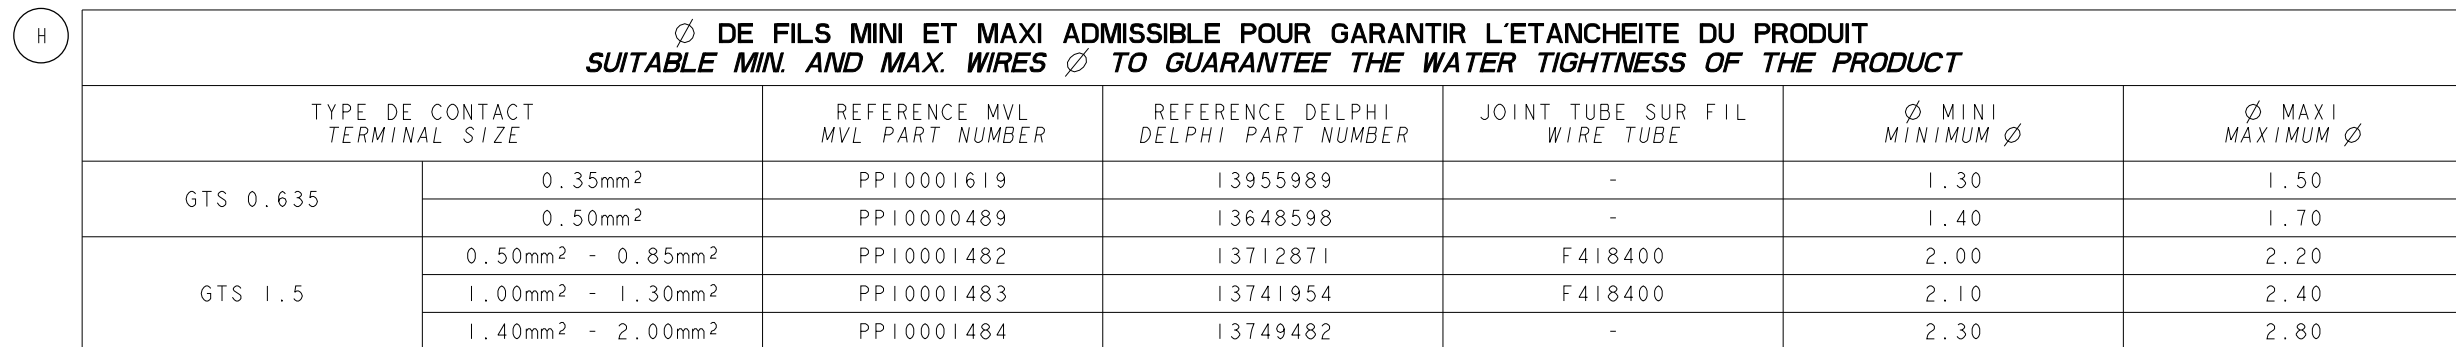
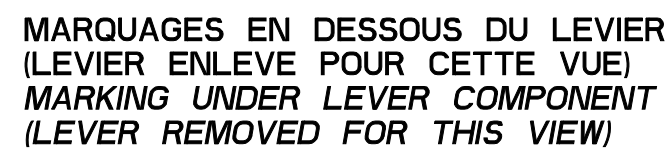


ECHELLE 5:1 / SCALE 5:1




SPECIFICATION DE CONDITIONNEMENT <i>PACKAGING SPECIFICATION</i>
FE PA 06 013
CAHIER DES CHARGES <i>SPECIFICATION</i>
NF R 13-462 FE PS 07 023
<i>MISE EN OEUVRE</i> <i>APPLICATION SPECIFICATION</i>
DOSSIER DE PRÉCONISATION : PU 087 USER'S MANUAL: PU 087

MODULE MODULE	PRODUITS ASSOCIES ASSOCIATED PARTS					
	CAPOT COVER		BOUCHON D'ALVEOLÉS CAVITY PLUG			
			CAVITE 0.635 0.635 CAVITY		CAVITE 1.5 1.5 CAVITY	
	MVL P/N	DELPHI P/N	MVL P/N	DELPHI P/N	MVL P/N	DELPHI P/N
32 VOIES 32 WAY	PP10001522	13851307	PP10001485	13768626	PP10001486	13826722

Ø DE FILS MINI ET MAXI ADMISSIBLE POUR GARANTIR L'ETANCHEITE DU PRODUIT SUITABLE MIN. AND MAX. WIRES Ø TO GUARANTEE THE WATER TIGHTNESS OF THE PRODUCT						
TYPE DE CONTACT TERMINAL SIZE		REFERENCE MVL MVL PART NUMBER	REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER	JOINT TUBE SUR FIL WIRE TUBE	Ø MINI MINIMUM Ø	Ø MAXI MAXIMUM Ø
GTS 0.635	0.35mm ²	PP10001619	13955989	-	1.30	1.50
	0.50mm ²	PP10000489	13648598	-	1.40	1.70
GTS 1.5	0.50mm ² - 0.85mm ²	PP10001482	13712871	F418400	2.00	2.20
	1.00mm ² - 1.30mm ²	PP10001483	13741954	F418400	2.10	2.40
	1.40mm ² - 2.00mm ²	PP10001484	13749482	-	2.30	2.80

	SORTIE FAISCEAU WIRING OUT
(H)	REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER
(H)	DELPHI INDICE DELPHI REVISION

CODAGE NOIR BLACK CODING		CODAGE GRIS GREY CODING		CODAGE MARRON BROWN CODING		CODAGE BLEU BLUE CODING	
GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT
13741940	13851306	33500507	33500494	33500495	33500496	33500497	33500498
01	01	01	01	01	01	01	01
PPI0001487	PPI0001488	PPI0001506	PPI0001489	PPI0001490	PPI0001491	PPI0001492	PPI0001493
C	C	C	C	C	C	C	C
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	I	I	I	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	I	I	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
				OTE QTY			

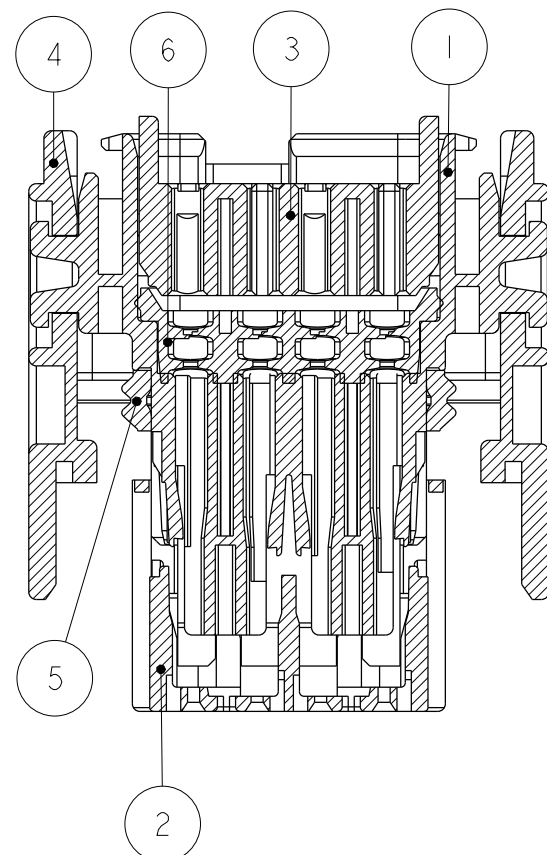

PRINCIPALES PROPRIETES MECANQUES MAIN MECHANICAL PROPERTIES	CT 0635	CT 15
FORCE D'INSERTION D'UN CONTACT TERMINAL INSERTION FORCE	10N MAXI	12N MAXI
EFFORT DE POLARISATION D'UN CONTACT A 90° ET 180° TERMINAL POLARISATION FORCE AT 90° AND 180°	24 MINI	30 MINI
EFFORT DE RETENTION AVEC DV RETENTION FORCE WITH SECONDARY LOCK	80N MINI	100N MINI
EFFORT SUR LE LEVIER D'ACCOUPLEMENT PC/PL MATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI
EFFORT SUR LE LEVIER DE DESACCOUPLEMENT PC/PL UNMATING FORCE ON THE SLIDER DEVICE		65N MAXI
EFFICACITE DE VERROUILLAGE FULL ENGAGED EFFICIENCY		200N MINI
CLASSE DE TEMPERATURE OPERATING TEMPERATURE		-40°C / +125°C
CLASSE DE VIBRATIONS VIBRATION CLASS		15 g
CLASSE D'ETANCHEITE SEALING CLASS		±0.5 Bar 1PX9K
		H

[illegible]