



## Serie 711

## IC SOCKELSTREIFEN IC SOCKET STRIPS


1-, 2- REIHIG, Raster = 2,54 mm

1-, 2- ROW, Pitch = 2,54 mm


IC-Sockelstreifen zum Aufbau flexibler Layouts für IC und Adaptersockel, zur Aufnahme von Rundstiften  $\varnothing$  0,40-0,56mm

IC-socket strips for designing flexible layouts for IC and adaptor-sockets, accepts round contacts  $\varnothing$  0,40-0,56mm



1-reihig, stehend / 1- row, standing

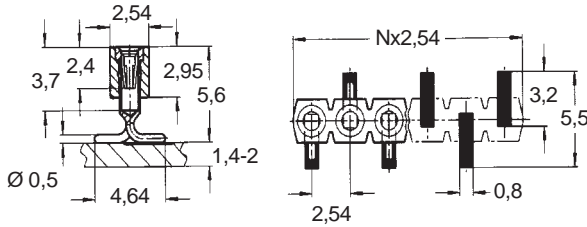

2-reihig, stehend / 2- row, standing

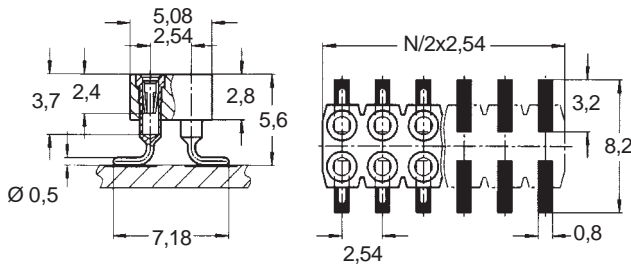

1-reihig, liegend / 1- row, lying

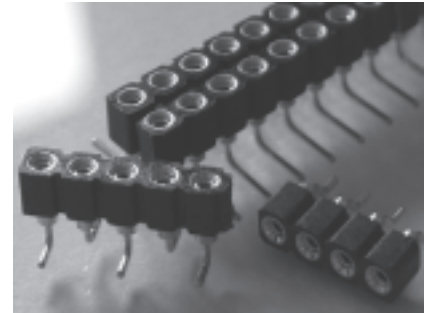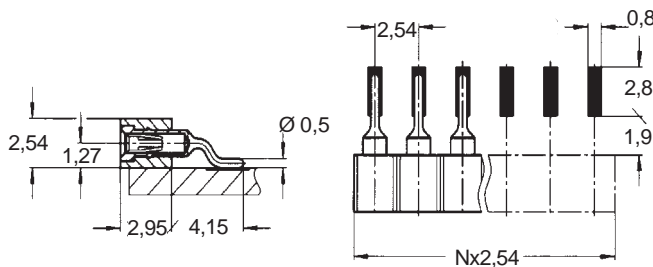



Serie **711**

**IC SOCKELSTREIFEN**  
**IC SOCKET STRIPS**

1-, 2- REIHIG, Raster = 2,54 mm

1-, 2- ROW, Pitch = 2,54 mm

**Technische Daten**

Isolierkörper	Glasfaserverstärktes Polyester
	Hochtemperaturfest, UL94-V0
Farbe	Schwarz
Kontaktmaterial	Lötpin Messing / Clip Beryllium Kupfer
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	3 A
Temperaturbereich	- 55°C ... +125°C
Lötwärmebeständigkeit	J-STD-002A (245° 5 sek.) J-STD-020C (260° 20 sek.)

Weitere technische Informationen zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage


**Technical Data**

Insulator	Glass filled polyester,
	High temperature, UL94-V0
Colour	Black
Contact Material	Solderpin Brass / Clip Beryllium copper
Current Voltage	250 V AC
Current Rating	3 A
Temperature Range	- 55°C ... +125°C
Resistance to soldering	J-STD-002A (245° 5 sec.) J-STD-020C (260° 20 sec.)


More technical information on request

**Empfohlenes Leiterplatten-Layout/  
Recommended P.C.B Layout**


1- reihig stehend /  
1- row standing:



2- reihig stehend /  
2- row standing:



1- reihig liegend/  
1- row lying:



**BESTELLBEISPIEL**  
**HOW TO ORDER**

**BITTE ERSETZEN SIE 'X' DURCH UNTEN AUFGEFÜHRTE CODE**  
**PLEASE REPLACE 'X' WITH CODING LISTED BELOW**

711 **3H** **XX** **X** **X** **X** **XXX** -

**Veredelung - Plating**

SF = Selektiv Flash Vergoldet- Selective flash gold plated  
75 = 0,75 µm Selektiv Vergoldet - Selective gold plated

1 = 1- reihig - 1- row  
2 = 2- reihig - 2- row

1 = Stehend - Standing  
2 = Liegend (nur 1- reihig - only 1- row)

2 = 2,54 mm Raster - Pitch  
3 = 5,08 mm Raster - Pitch  
9 = Sonderraster - Other pitch

Pozzahl - Number of contacts (003... 064) (1- reihig - 2- row))  
(004... 072) (2- reihig - 2- row))

12 = Verpackt auf Rolle mit PP-Pad (stehend) auf Anfrage)) - Packed tape on reel with PP-Pad (standing) (on request))  
02 = Verpackt auf Rolle ohne PP-Pad (liegend) auf Anfrage)) - Packed tape on reel without PP-Pad (lying) (on request))  
03 = Verpackt als Schüttgut - Packed bulk pack (Standard)

IC Socket /  
IC sockets