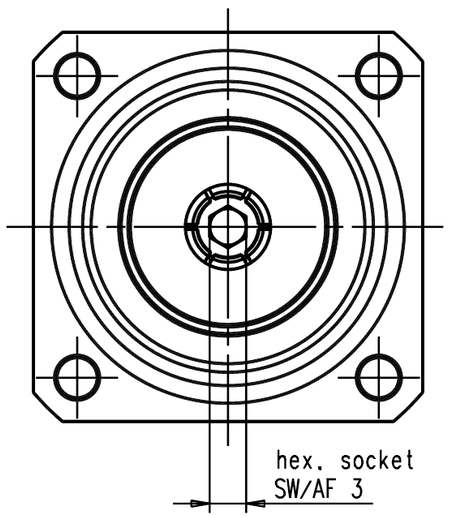

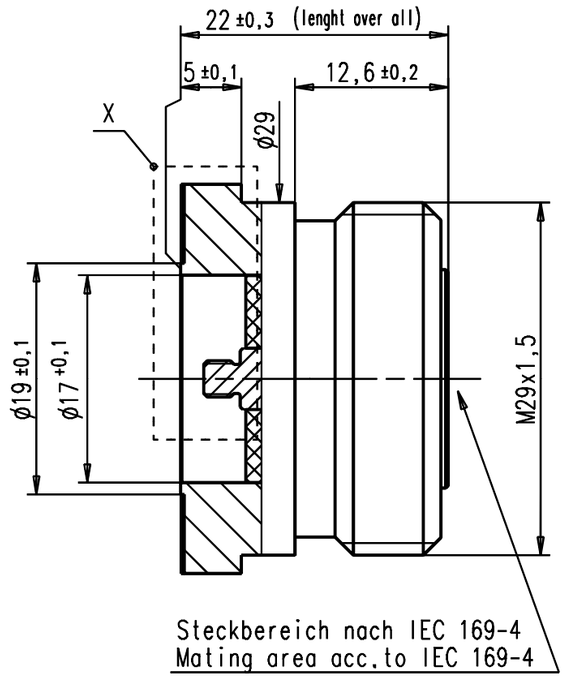

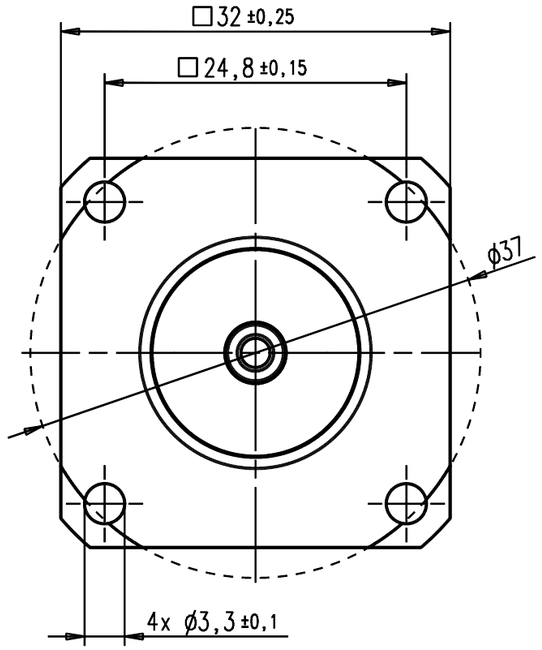

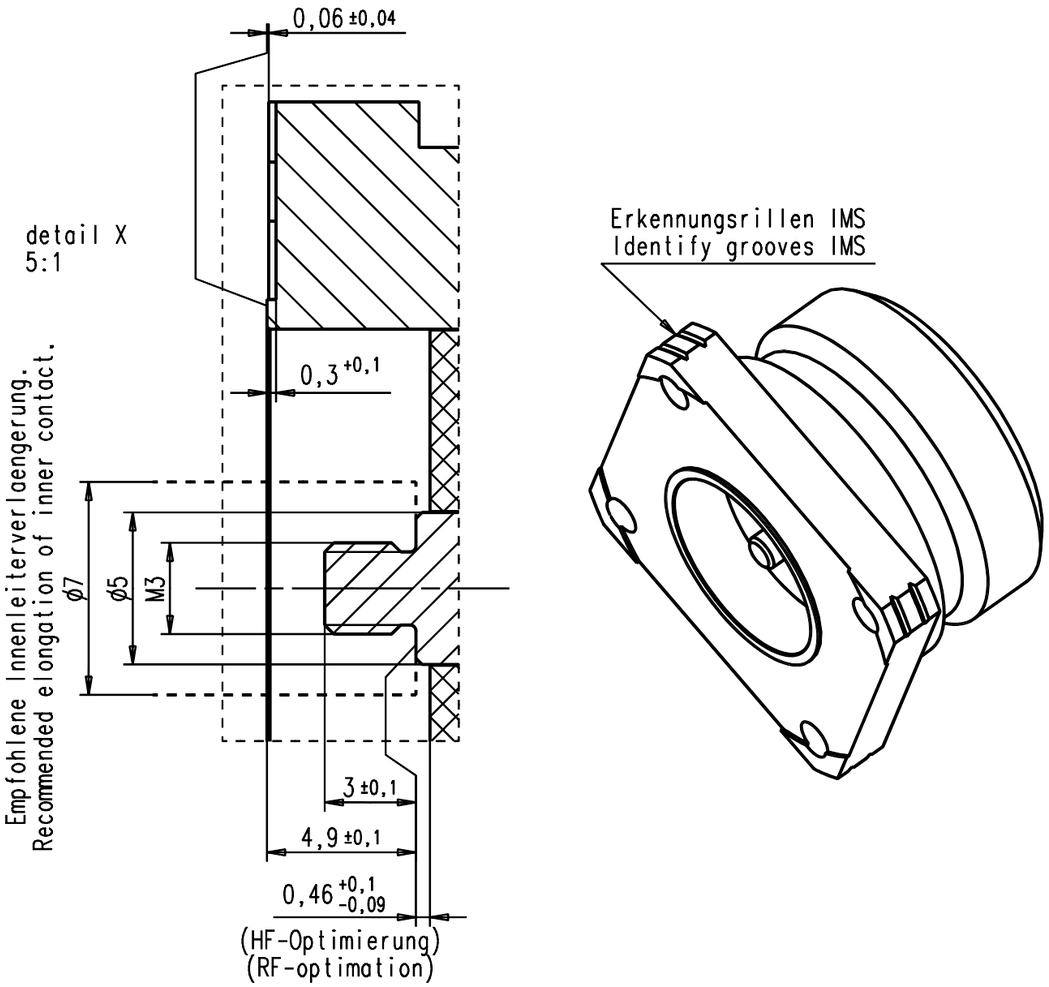



Part	Material	Surface
Housing	Brass	CuZnSn
Centre Contact	Copper alloy	Ag 5-8µm
Insulator	PTFE	
Contact captivation torque: min. 50Ncm		

nr.	rev.	alteration	date	name
EC_027_06	c	Erkennungsrille 2	21.02.06	Mayer
348/04	b	Erkennungsrille	30.11.04	Mayer
design	a	el. optimiert	22.07.04	Mayer

IMS CONNECTOR SYSTEMS

general tolerance ISO 2768 mH

ISO 2768 -m-
0,5-3: ±0,1
3-6: ±0,1
6-30: ±0,2

	date	name
generate	13.07.04	Mayer
checked		
Norm		
43690		

scale: 2:1

Assembly instruction:
Stripping dimension:

7/16-Chassisbuchse
7/16-Bulkhead jack

3850.08.2018.10'

Rev. C