


1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 3	30 -0.1 30.2 -0.1	22 +0.2 22 +0.2



Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betätigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerät eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerät kann über die umlaufende Dichtlippe der Betätigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerät und die Prüfung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschädigten Betätigungskappen müssen sofort ausgetauscht werden.

The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.
 Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

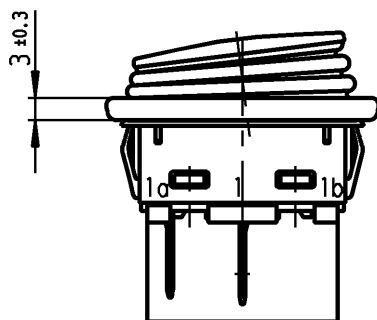


Flachstecker
plug-in
DIN 46244-A6.3x0.8

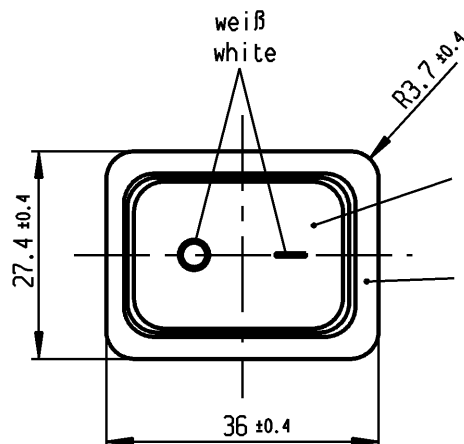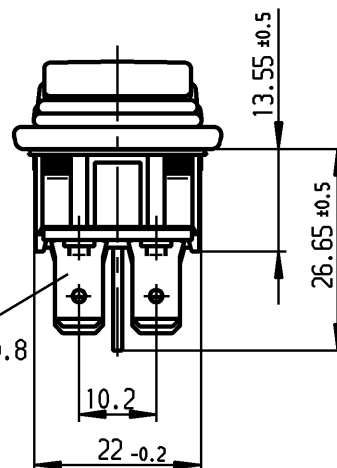

Aufschrift
Marking

(M)
193..
10(8)/250 ~ 5E4
20(4)/250 ~ T105/55
5/120A 250 ~
05

16A 125-250V AC
3/4 HP 125V AC
1 HP 250V AC
R188
1 — 2



Ausschalter 2-polig
Glimmlampe mit Rv für 230V ~
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
neon lamp with Rv for 230V AC
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung/on box: R11

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		K	Zeichn./DRAWING NO. 1935.3118	Index	
				PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm				Laengen LENGTH	Radien RADII				Original DIN A4
		0-6				± 0.15	± 0.2							
		>6-15				± 0.2	± 0.3							
		>15-30				± 0.25	± 0.5							
		>30-70				± 0.4								
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>70-120	± 0.6	± 10%							
					>120-200	± 1								
c	36495	17.06.03	hhe	g			CAD		Geräteschalter Appliance Switch					
b	34101	10.06.02	wj	f										
a	33488	13.03.02	Grh	e	51847	07.05.07	hhe	gez./DRAWN BY 23.03.00 Grh		MARQUARDT				
	29223	23.03.00	Grh	d	39865	10.03.04	hhe	gepr./CHECKED BY Ra						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ersatz für/REPLACEMENT OF		Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim					