

### 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			NK1V(B)24	NK1V(B)26	NK1V(B)46	
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-40 ~ 125			℃
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj		125			℃
オフ電圧 Maximum Off-state Voltage	V <sub>DRM</sub>		180	400		V


### 電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (T<sub>I</sub> = 25℃)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings			単位 Unit
			NK1V(B)24	NK1V(B)26	NK1V(B)46	
ブレイクオーバー電圧 Breakover Voltage	V <sub>BO</sub>	Pulse measurement dv/dt = 4 V/ms	200 ~ 250	200 ~ 270	420 ~ 520	V
オフ電流 Off-state Current	I <sub>DRM</sub>	V <sub>D</sub> = V <sub>DRM</sub>	MAX 10			μA

### 特性図 Characteristic Diagrams

#### ●NK1V(B)24/26

#### ●NK1V(B)46

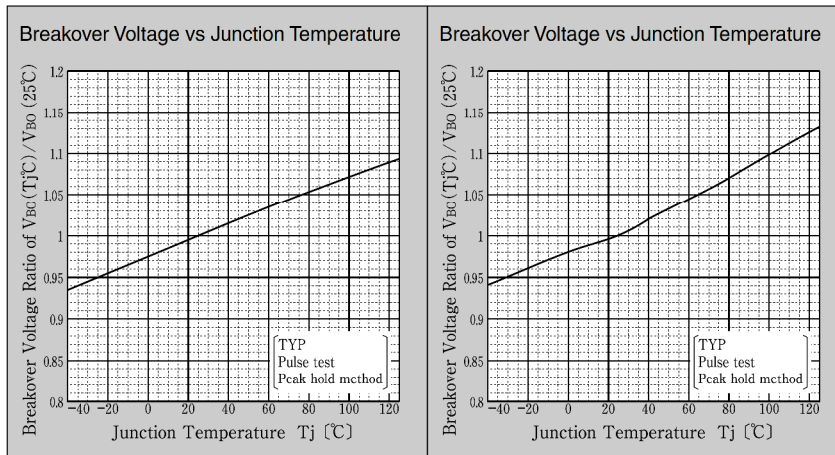

### 外形寸法図 Outline Dimensions

