


# TRAFO SPK 040.....

Baugröße / Size : EI 38 / 13


Nennleistung  
Power Rating

**3,80 VA**

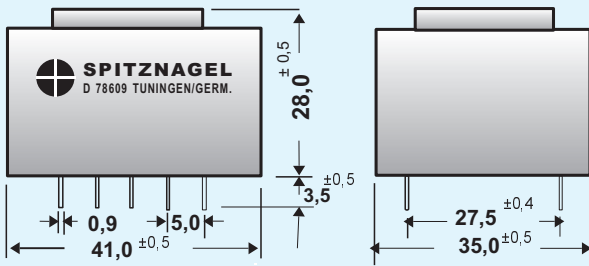


Nicht Kurzschlussfest | not Short Circuit Proof  
Zweikammer Wicklung | Split Bobin  
Vakuumvergossen | Potted under Vacuum


Prüfzeichen: **Approvals:**  
VDE EN 61 558, UL1585 Class 2 und  
Class 3, ( File E120 326 ), CSA

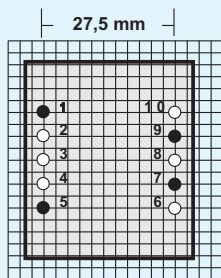

Layout 38A

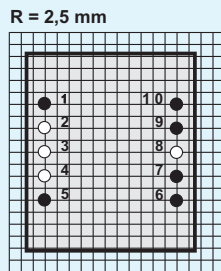


Layout 38B




Layout 38D


- Pin Anschluß Connected
  - ⊗ Pin blind No Connected
  - Kein Pin No Pin
- Ansicht : Layout :  
Bauteilseite Top View




38B

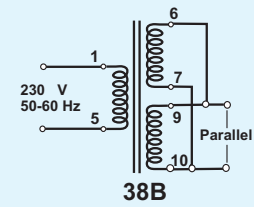

38B



38D



38D

Technische Änderungen vorbehalten !

Artikel Nr. Part Number	Primär Primary		Sekundär 1 Secondary 1			Sekundär 2 Secondary 2			Layout Bild Figure	Prüfzeichen Approvals			
	50-60Hz Volt	PIN	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA	Nenn Rated Volt	Leerlauf No Load Volt	Nenn Rated mA		VDE	UL 1585	CSA	CE
04004	230	1 - 5	4,0	5,6	950				38A	ja	ja	ja	ja
04006	230	1 - 5	6,0	8,4	633				38A	ja	ja	ja	ja
04009	230	1 - 5	9,0	12,6	422				38A	ja	ja	ja	ja
04012	230	1 - 5	12,0	16,8	317				38A	ja	ja	ja	ja
04015	230	1 - 5	15,0	21,0	253				38A	ja	ja	ja	ja
04018	230	1 - 5	18,0	25,2	211				38A	ja	ja	ja	ja
04024	230	1 - 5	24,0	33,6	158				38A	ja	ja		ja
0400404	230	1 - 5	4,0	5,6	475	4,0	5,6	475	38B	ja	ja	ja	ja
0400606	230	1 - 5	6,0	8,4	317	6,0	8,4	317	38B	ja	ja	ja	ja
0400909	230	1 - 5	9,0	12,6	211	9,0	12,6	211	38B	ja	ja	ja	ja
0401212	230	1 - 5	12,0	16,8	158	12,0	16,8	158	38B	ja	ja	ja	ja
0401515	230	1 - 5	15,0	21,0	127	15,0	21,0	127	38B	ja	ja	ja	ja
0401818	230	1 - 5	18,0	25,2	106	18,0	25,2	106	38B				ja
0402424	230	1 - 5	24,0	33,6	79	24,0	33,6	79	38B				ja
0400600-10000	115	1 - 5	6,0	8,4	633				38A	ja	ja	ja	ja
0400800-10000	115	1 - 5	8,0	11,2	475				38Aja	ja	ja	ja	ja
0401200-10000	115	1 - 5	12,0	16,8	317				38A	ja	ja	ja	ja
0400404-70000	2 x 115	1-2/4-5	4,0	5,6	475	4,0	5,6	475	38D	ja	ja	ja	ja
0400606-70000	2 x 115	1-2/4-5	6,0	8,4	317	6,0	8,4	317	38D	ja	ja	ja	ja
0400909-70000	2 x 115	1-2/4-5	9,0	12,6	211	9,0	12,6	211	38D	ja	ja	ja	ja
0401212-70000	2 x 115	1-2/4-5	12,0	16,8	158	12,0	16,8	158	38D	ja	ja	ja	ja
0401515-70000	2 x 115	1-2/4-5	15,0	21,0	127	15,0	21,0	127	38D	ja	ja	ja	ja
0401818-70000	2 x 115	1-2/4-5	18,0	25,2	106	18,0	25,2	106	38D				ja
0402424-70000	2 x 115	1-2/4-5	24,0	33,6	79	24,0	33,6	79	38D				ja