





D

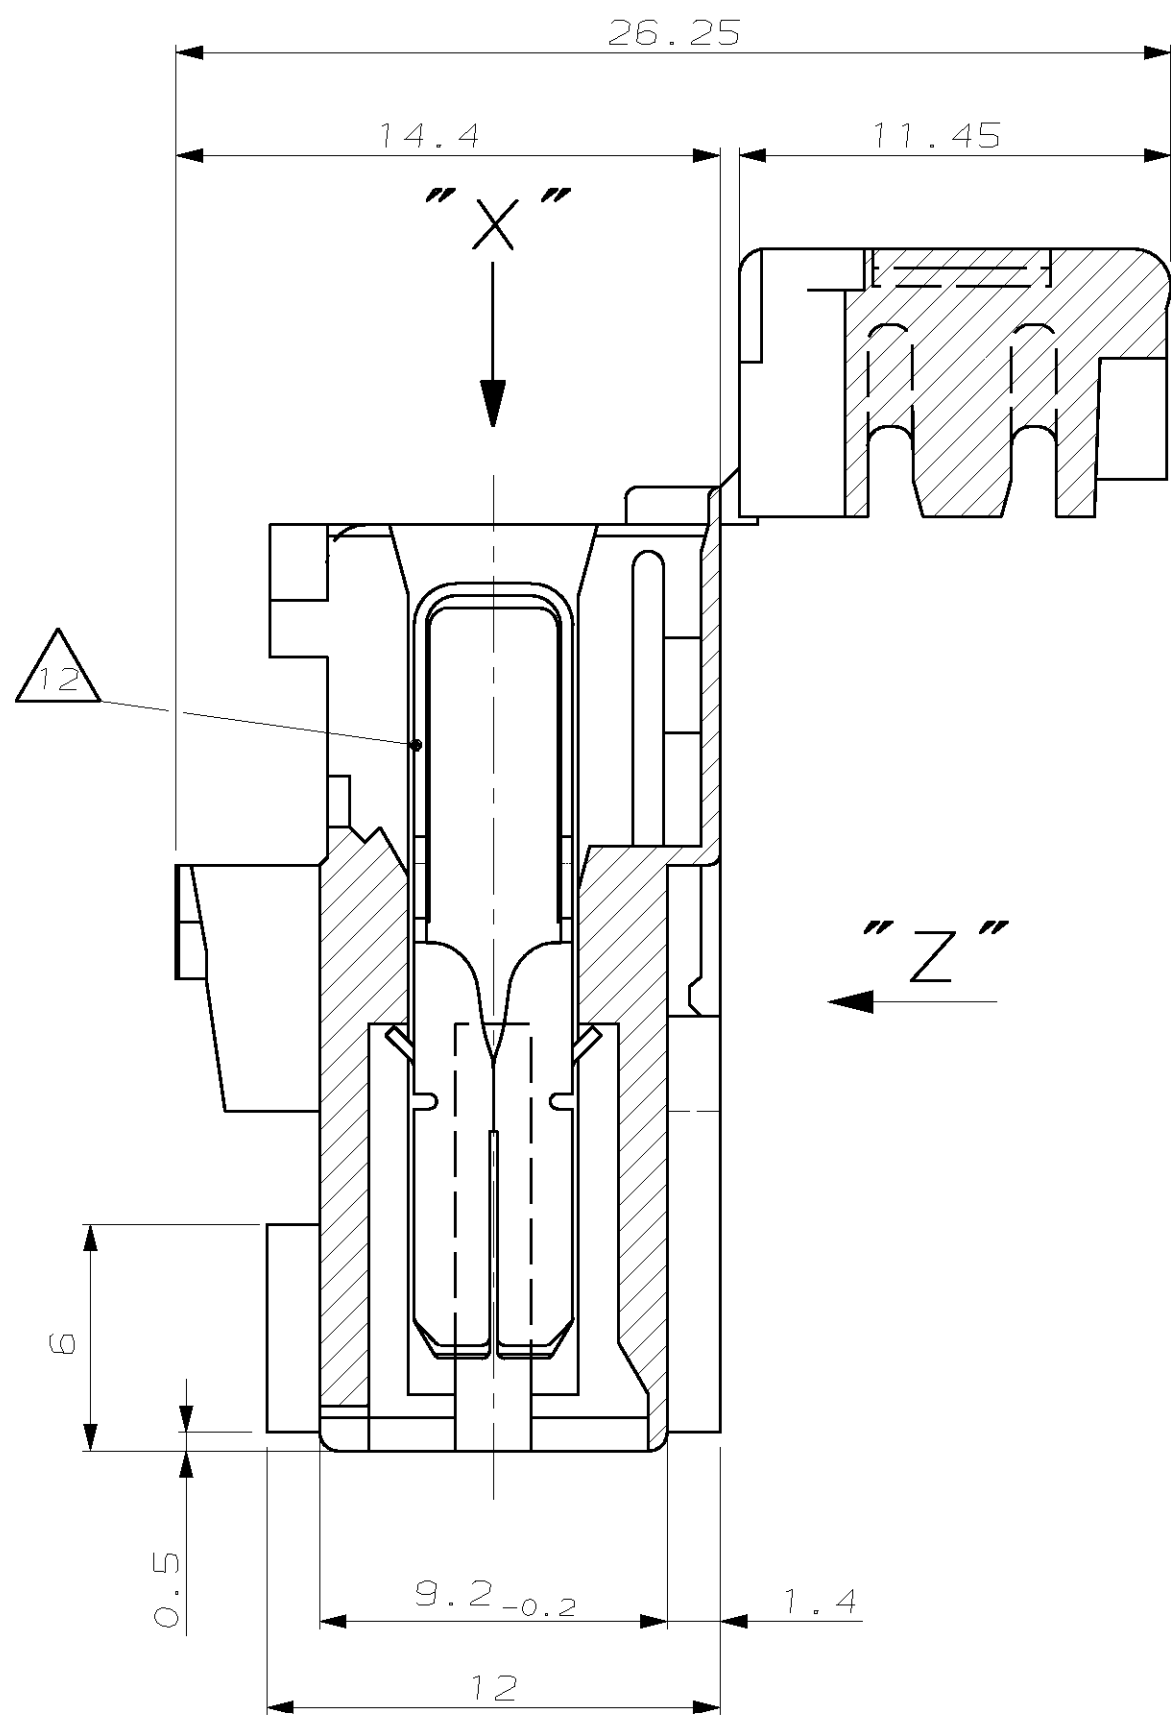

Schnitt A-B
SECTION

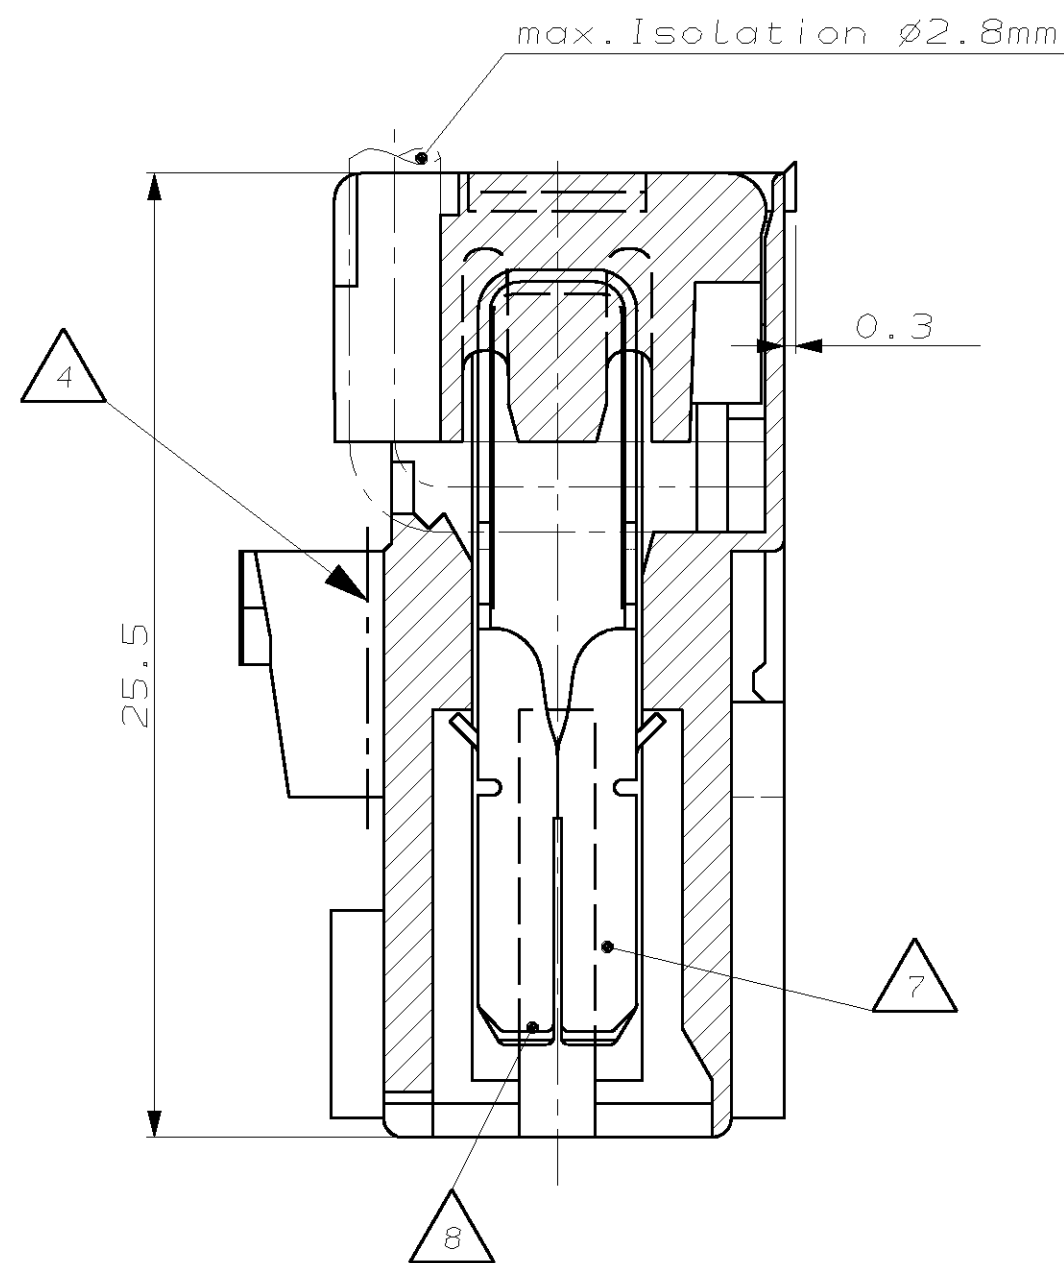


7

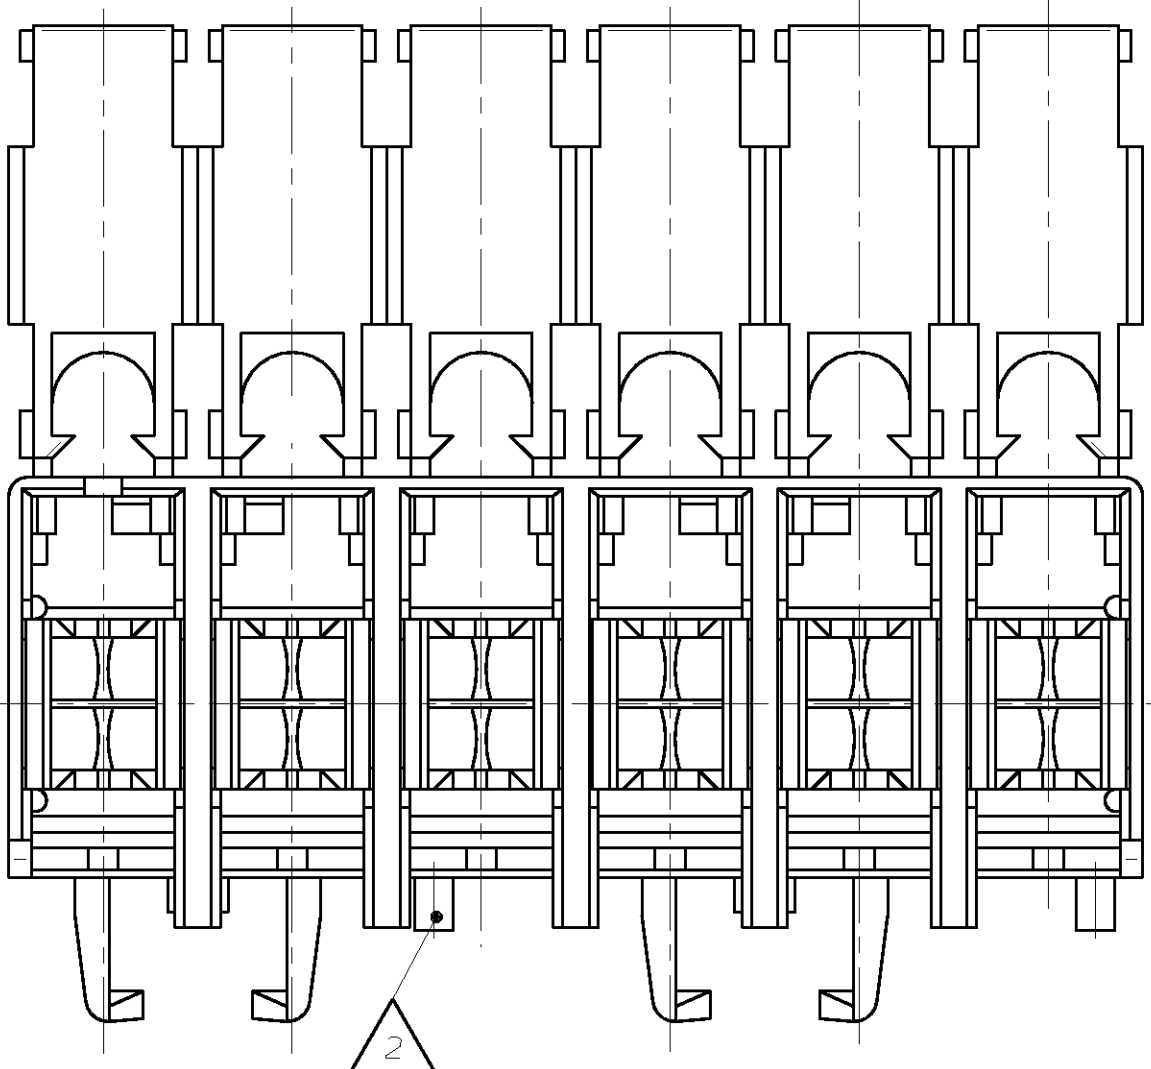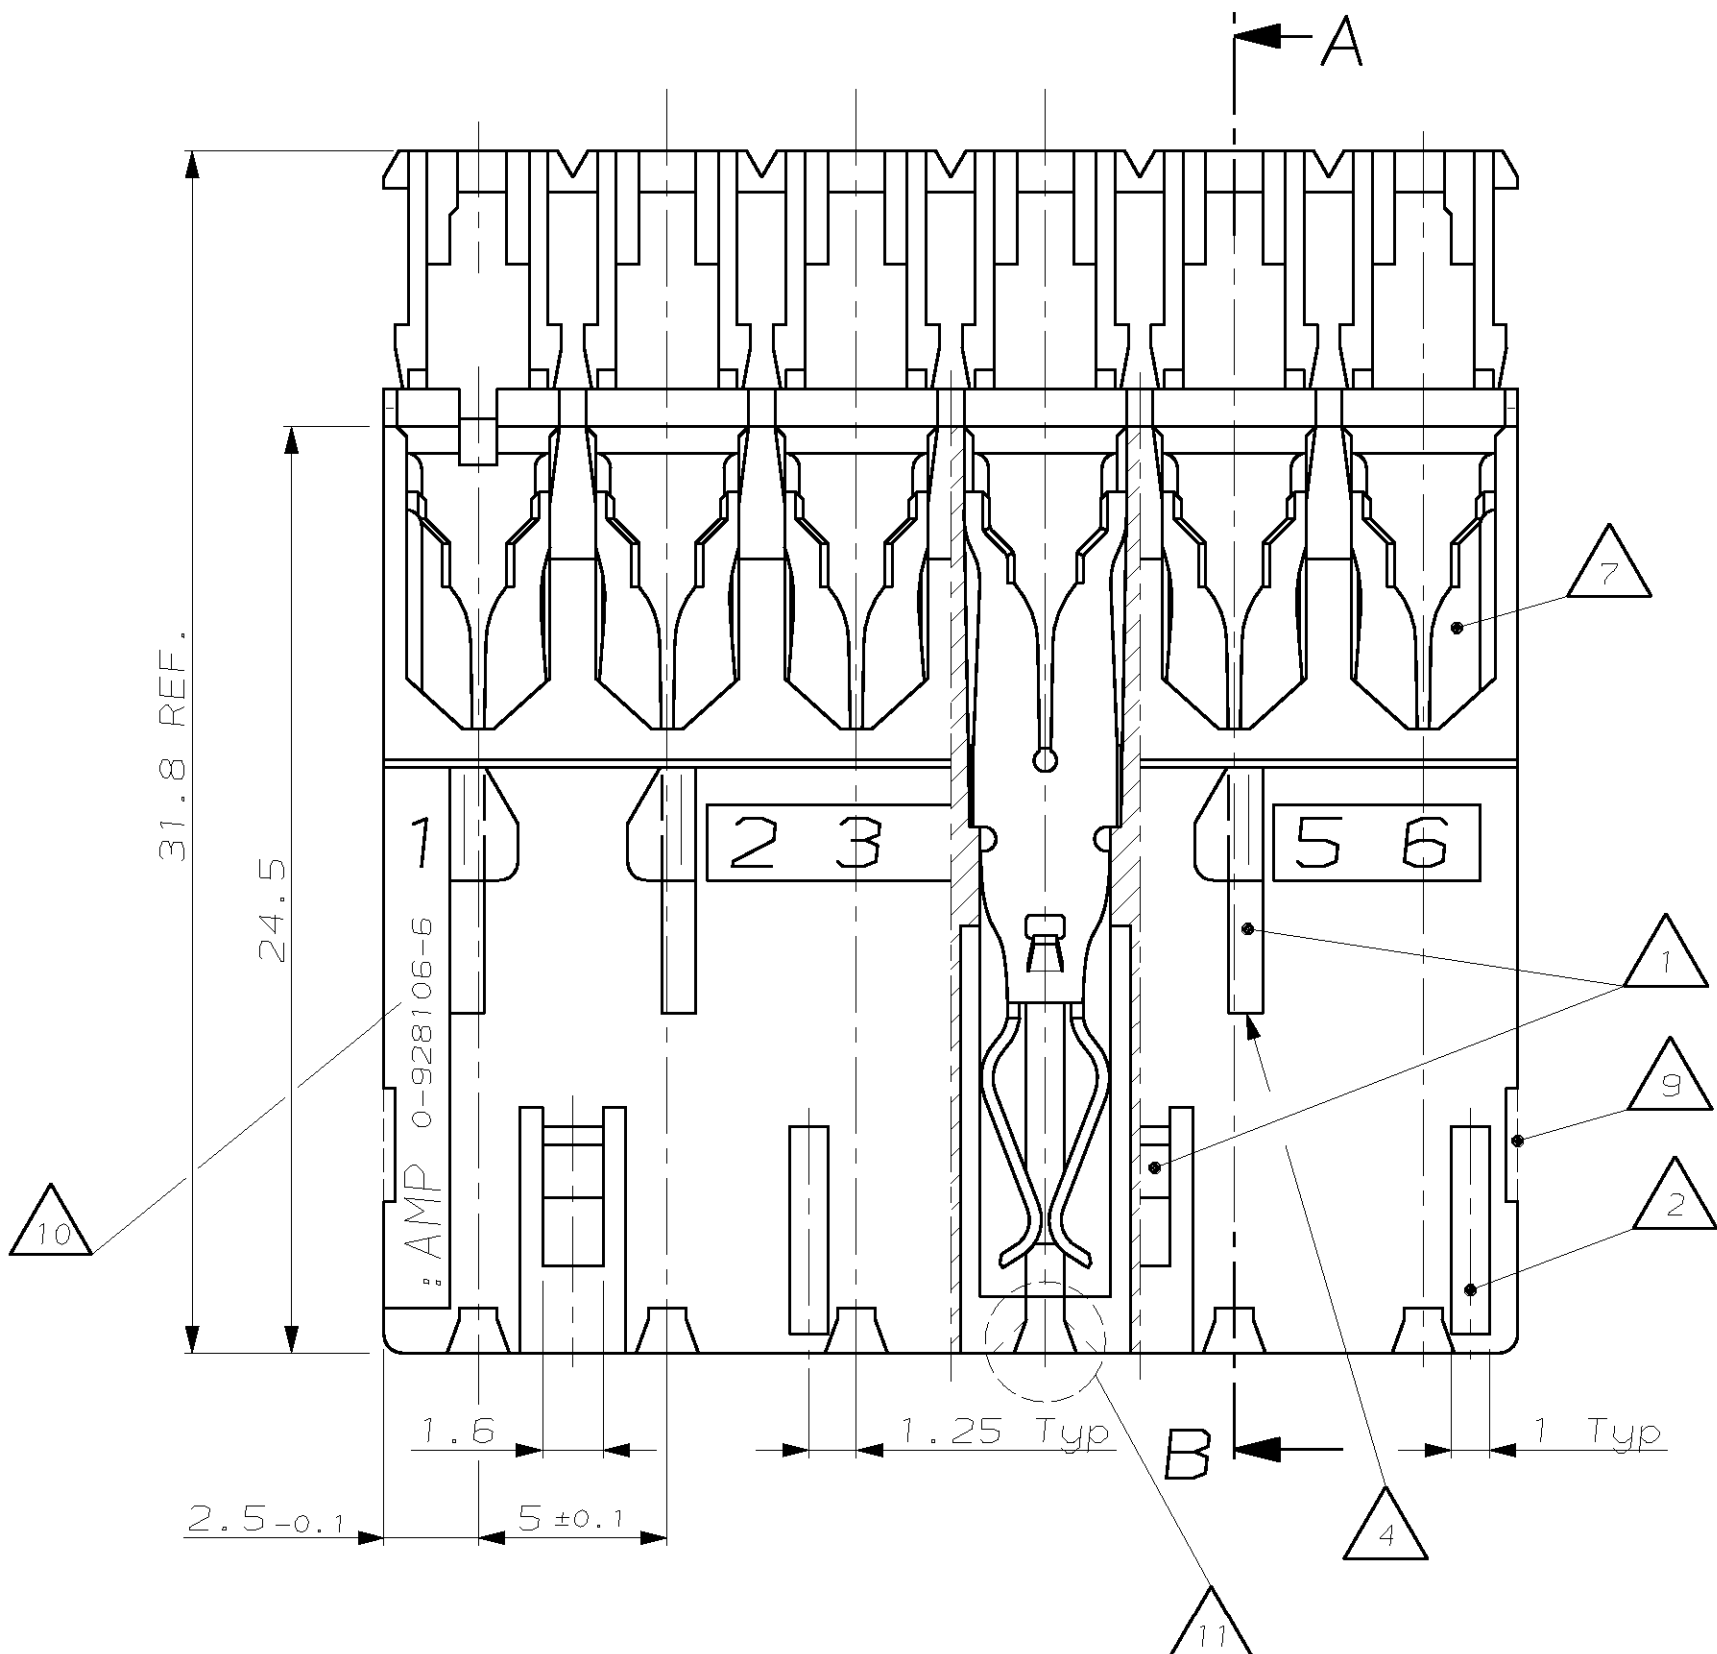

Verpackung
PACKAGING

5

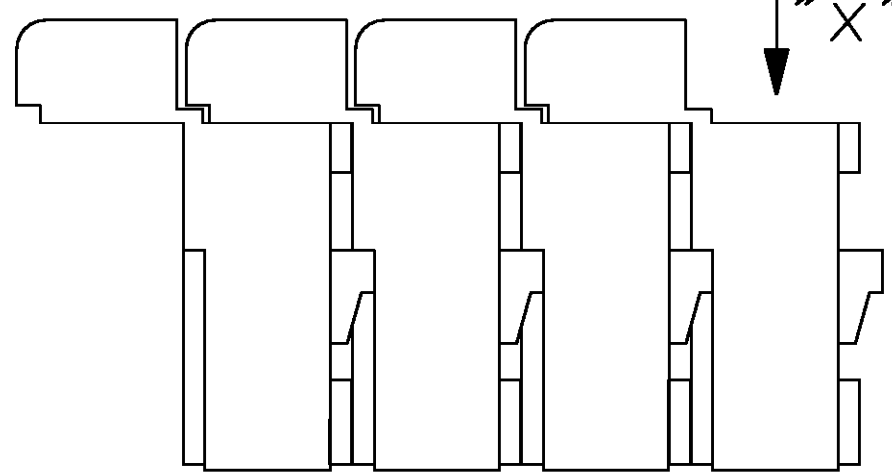

5

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN


ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
© COPYRIGHT 1988
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
A	Anpassung ans Werkzeug	19.01.94	Körschner
A1	Variante 8- -4 und 2- -1 hinzu	14.06.94	G.Bartosch
D	Systemanpassung	13.07.95	Körschner
D1	Variante 4- -9 hinzu	19.03.97	Atzmann
D2	Variante 9- -4 hinzu; Zchg. überarbeitet	03.06.97	M. Tröger
D3	9- -4; Farbänderung von natur auf orange	18.09.97	M. Tröger
D4	Variante 2-829212-3 hinzu	21.10.97	M. Tröger
E1	Strichv. 4-828353-4, 4-828353-5 hinzugefügt	24.01.00	M. Tröger
E2	Änderungsvermerk korrigiert	30-MAY-00	M. Tröger
E3	Variante 5-829212-2 hinzu	16.Oct.00	F. Stredak


Ansicht Z
VIEW

Die Ansicht der Gehäuserückseite
ist ohne Deckel dargestellt
BACKVIEW WITHOUT COVER

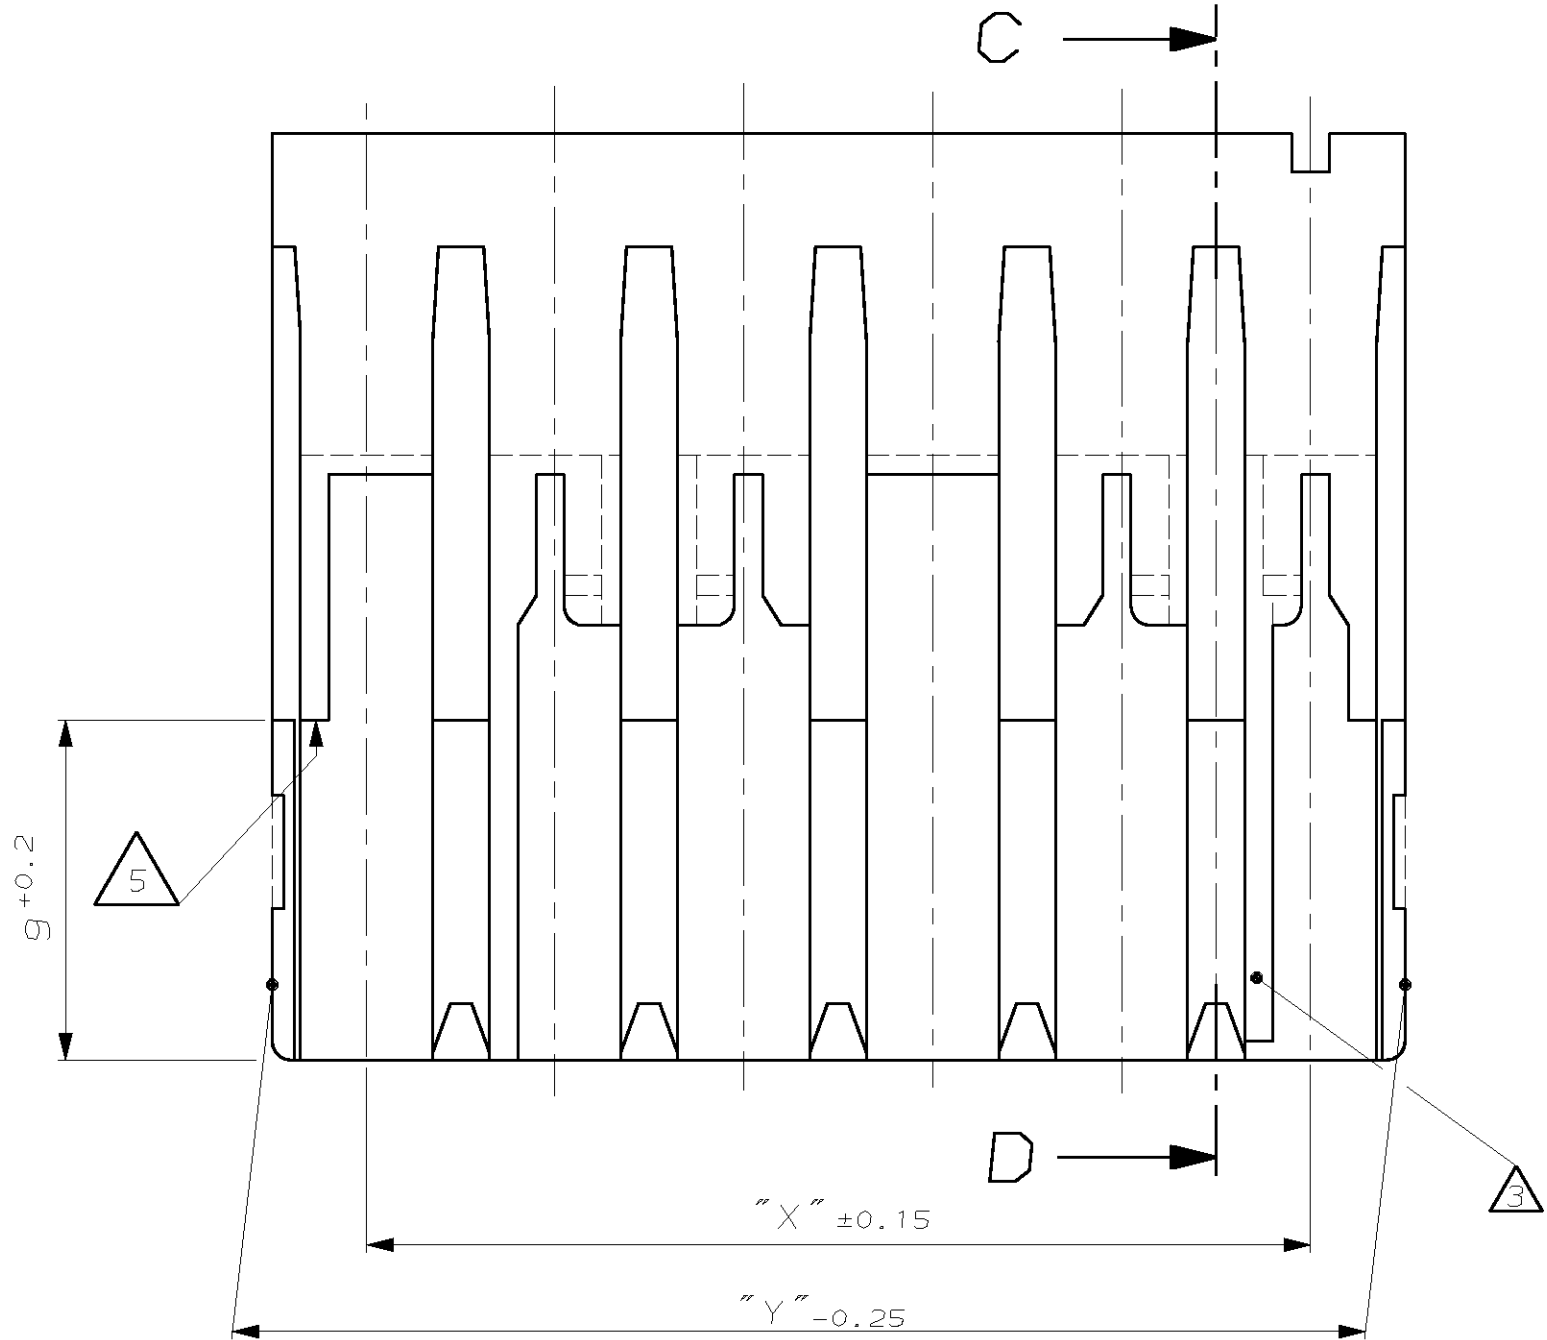

Schnitt C-D
SECTION

Der Schnitt ist ohne
ohne Deckel dargestellt
SECTION WITHOUT COVER

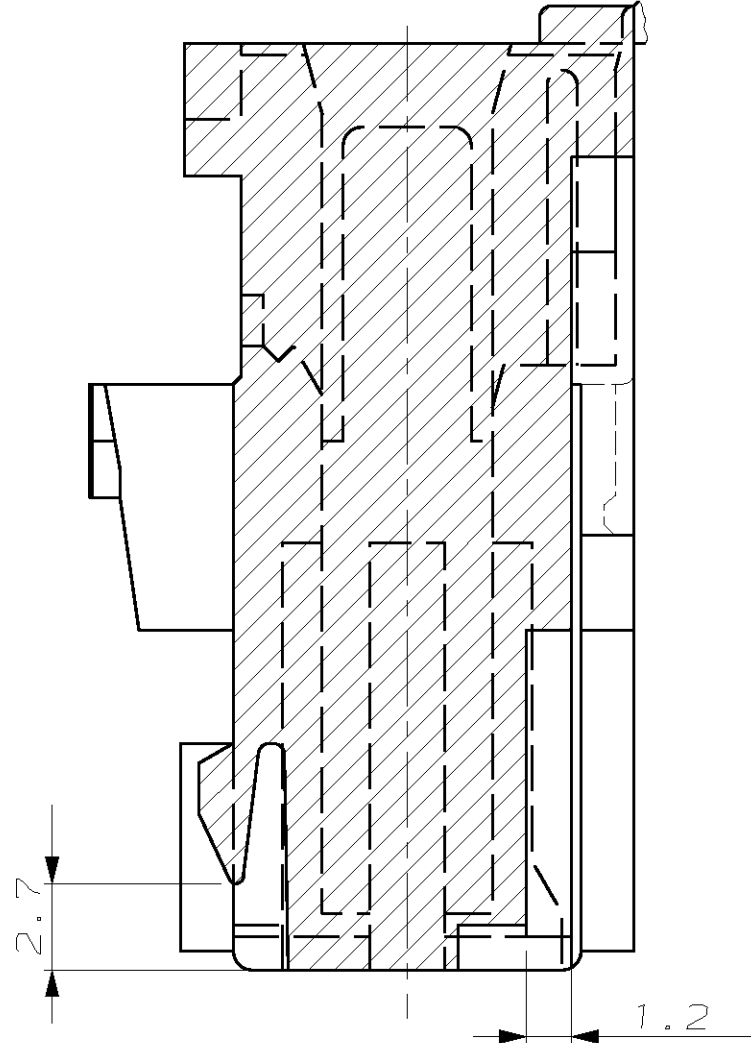


- 1 Rasthaken und Reelverrastung zwischen Kammer Nr.
LOCKING LATCH AND REEL-CLIPS BETWEEN CAVITY-NO.
- 10 Zusätzliche Reelverrastung zwischen Kammer Nr. (siehe Blatt 2)
ADDITIONAL REEL-CLIPS BETWEEN CAVITY-NO. (SEE SHEET 2)
- 2 Kodierrippen bei Kammer Nr. (Kodierung)
KEYING RIB ON CAVITY NO. (KEYING)
- 3 Gegenüberliegende Kodierrippen bei Kammer Nr. (Polarisierung)
BACKSIDE KEYING RIB ON CAVITY NO. (POLARIZATION)
- 4 Optional die Reelverrastung als zusätzlichen Tiefenanschlag für
Stiftwannenanwendung nutzen, oder nach anschlagen abtrennen
USE THE REEL-CLIPS OPTIONALLY AS ADDITIONAL MATING STOP
OR SEPERATE THEM AFTER THE INSERTION OF THE WIRE
- 5 Tiefenanschlag für Stiftwannenanwendung bei jeder ersten und letzten Kammer,
sofern sich hier keine Polarisierung befindet
MATING STOP FOR TAB HEADER AT EACH FIRST AND LAST CONTACT-CAVITY, IF THERE IS NO POLARIZATION LOCATED
- 6 Verpackung siehe Zeichnung PN 725738
und Verpackungsanweisung 107-18008
PACKAGING SEE PN 725738
AND PACKAGING SPEC. 107-18008
- 7 AMP multifitting Kontakt geeignet für 6.3mm Flachstecker
nach DIN 46 244; Oberfläche: vorzugsweise verzinkt 1-3µm
AMP MULTIFITTING CONTACT USED FOR 6.3mm TAB AT DIN 46 244
FINISH: PRETIN 1-3µm
- 8 Prüfung des Steckbereichs nach Zeichnung C-87-9919 und
Prüflehre Art.Nr. C-87-9919-1 und C-87-9919-2
TEST WITH GAGE PART-NO. C-87-9919-1 AND C-87-9919-2 ,
SEE DRAWING-NO. C-87-9919
- 9 Wahlweise
OPTIONALLY
- 10 PN des Leergehäuses; Identifikationshilfe
PN OF HOUSING; CAN BE USED FOR IDENTIFICATION
- 11 Einführungsschräge im Tabbereich entweder 1mmx45° oder 1mmx20°
SWAGED IN THE AERA OF THE TAB OPTIONALLY 1mmx45° OR 1mmx20°
- 12 DGB 0,5 - 0,75mm²; für 7 oder mehradrige Litzen;
siehe hierzu auch Spezifikationen 114-18010 und C-87-9905
WIRE SIZE RANGE 0,5 - 0,75mm²; 7 OR MORE CORES PER WIRE;
SEE SPEC. 114-18010 AND C-87-9905


						ZEICHNUNG GÜLTIG AB				
						AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm.				
						BENENNUNG			K	
			CONTACT / Kontakt	CuSn4	Sn	2-12POS. AMP MULTIFITTING CONNECTOR PITCH 5mm; INTERIOR LOCKING (Innenrastung)				
Siehe Blatt 2	-	-	HOUSING / Gehäuse	PA 6.6	Siehe Blatt 2					
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF		OBERFLÄCHE FARBE		NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0,2mm + 1,5°	FORMAT A1	ZEICHNUNGS-NR. 828353
			GEZ. Körschner	10.3.88	GEPR. Bartosch	10.3.88		MASSSTAB 5:1	BLATT 1 VON 2	REV. E3

8

1

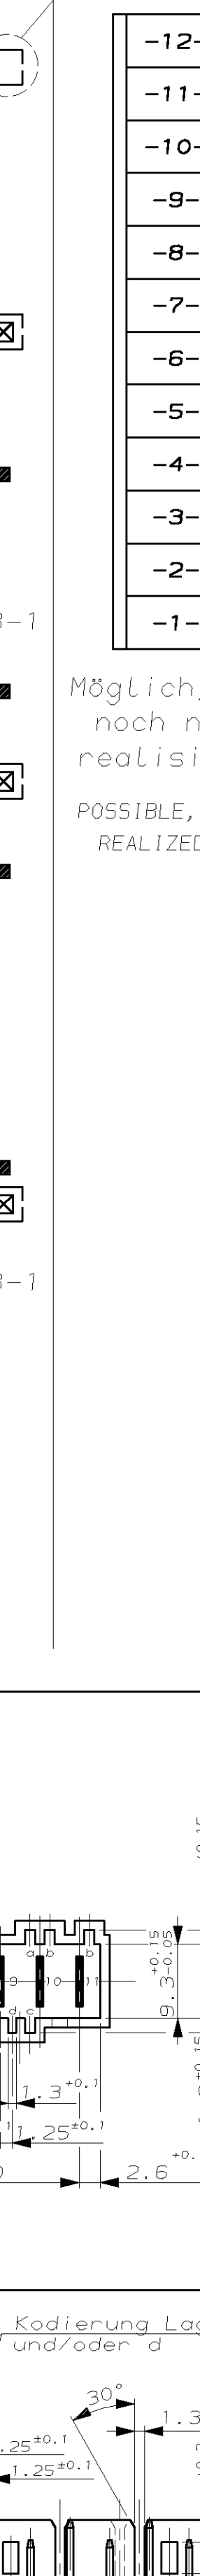


Die Ansicht der Gehäuserückseite
ist ohne Deckel dargestellt
BACKVIEW WITHOUT COVER

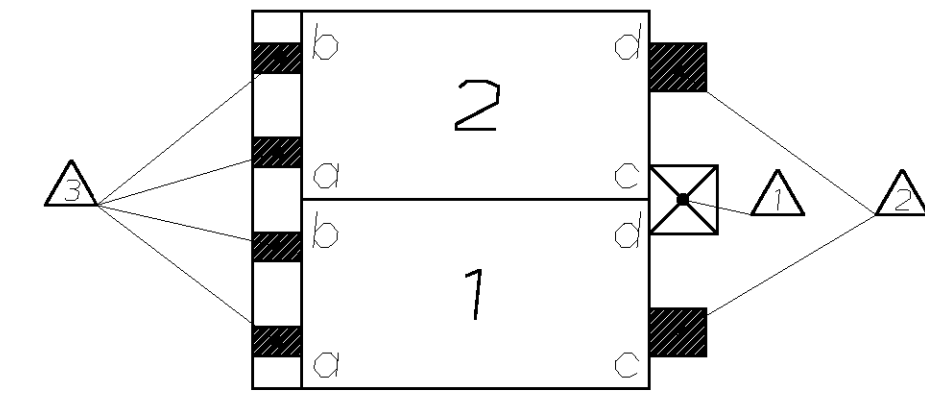

M 5:1

5	9-828 353-5	9-928 106-5	NATUR	20	25	1/2 4/5	-	2d	2b	-	
Sondervariante											
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	2-828 353-1	2-928 106-1	NATUR	50	55	1/2 9/10	-	2d 8c 11d	2b 6b	-	
11	1-828 353-1	1-928 106-1	NATUR	50	55	5/6	10/11	3c	1b 11b	11-A	
10	1-828 353-0	1-928 106-0	NATUR	45	50	5/6	9/10	3c	1b	10-A	
9	4-828353-9	4-928106-9	BLUE	40	45	1/2 6/7	-	3d 7d	5b	09-D	
9	2-828 353-9	2-928 106-9	BLACK	40	45	4/5	8/9	3c 6d	1b	09-B	
9	0-828 353-9	0-928 106-9	NATUR	40	45	5/6	8/9	3c	1b	09-A	
8	3-828 353-8	3-928 106-8	BLUE	35	40	1/2 7/8	-	2d3c6d7c	-	08-D	
8	2-828 353-8	2-928 106-8	NATUR	35	40	1/2 7/8	-	2d	-	-	
8	0-828 353-8	0-928 106-8	GREY	35	40	2/3 7/8	-	2c3d7c	8b	08-C	
7	2-828 353-7	2-928 106-7	BLACK	30	35	1/2 5/6	-	3c 7c	1a 4a	-	
7	0-828 353-7	0-928 106-7	NATUR	30	35	1/2 5/6	-	3c4d7c	-	07-A	
6	3-828 353-6	3-928 106-6	GREY	25	30	1/2 5/6	-	4c	1a 6a	06-C	
6	2-828 353-6	2-928 106-6	BLACK	25	30	1/2 4/5	-	3c	1b	06-B	
6	0-828 353-6	0-928 106-6	NATUR	25	30	1/2 4/5	-	3c 6d	1b	06-A	
5	4-828 353-5	4-928 106-5	BLUE	20	25	1/2 4/5	-	3a	1a 4a	05-D	
5	3-828 353-5	3-928 106-5	ORANGE	20	25	1/2 4/5	-	2d 3d	2d4a	-	
5	2-828 353-5	2-928 106-5	BLACK	20	25	1/2 4/5	-	2d	2b	05-B	
5	0-828 353-5	0-928 106-5	NATUR	20	25	2/3	4/5	1c 3d	1a 5b	05-A	
4	9-828 353-4	9-928 106-4	ORANGE	15	20	3/4	-	2c	4a	-	
4	8-828 353-4	8-928 106-4	BLACK	15	20	1/2 3/4	-	1c	1a 4b	04-B	
4	7-828 353-4	7-928 106-4	YELLOW	15	20	3/4	-	2c 4d	1a 4b	-	
4	6-828 353-4	6-928 106-4	GREY	15	20	1/2 3/4	-	2d 3c	1a 4b	-	
4	5-828 353-4	5-928 106-4	GREEN	15	20	1/2 3/4	-	2d 3c	1a 3a	04-E	
4	4-828 353-4	4-928 106-4	NATUR	15	20	1/2 3/4	-	1c 4d	1a 2b 4b	-	
4	3-828 353-4	3-928 106-4	BLUE	15	20	2/3	-	3d	3b	04-D	
4	2-828 353-4	2-928 106-4	GREY	15	20	1/2 3/4	-	4d	1a 4b	04-C	
4	0-828 353-4	0-928 106-4	NATUR	15	20	1/2 3/4	-	3c 4d	1b	04-A	
3	2-829 212-3	2-928 279-3	NATUR	10	15	2/3	-	1d 2c 3d	2a	-	
3	0-829 212-3	0-928 279-3	ORANGE	10	15	1/2	-	2d 3c	1b	03-I	
3	9-828 353-3	9-928 106-3	NATUR	10	15	1/2	-	1c	1a	-	
3	8-828 353-3	8-928 106-3	ORANGE	10	15	1/2	-	2d	1a	-	
3	7-828 353-3	7-928 106-3	VIOLET	10	15	1/2	-	1c	1a 3a	03-G	
3	6-828 353-3	6-928 106-3	BROWN	10	15	1/2	-	2d	2b	03-H	
3	5-828 353-3	5-928 106-3	GREEN	10	15	1/2	-	3d	1a 1b	03-E	
3	4-828 353-3	4-928 106-3	BLUE	10	15	1/2	-	3d	1a	03-D	
3	3-828 353-3	3-928 106-3	GREY	10	15	1/2	-	1d	1b 3a	03-C	
3	2-828 353-3	2-928 106-3	BLACK	10	15	2/3	-	1d 2c	2b 3b	03-B	
3	0-828 353-3	0-928 106-3	NATUR	10	15	1/2	-	1c 2d	1b	03-A	
2	5-829 212-2	5-928 279-2	TRAFFIC P.	5	10	1/2	-	1c	2a	02-T	
2	4-829 212-2	4-928 279-2	TURQUOISE	5	10	1/2	-	1c 2d	1b	02-O	
2	3-829 212-2	3-928 279-2	PURPLE	5	10	1/2	-	1c 2d	2b	02-P	
2	2-829 212-2	2-928 279-2	PINK	5	10	1/2	-	1c	1b 2a	02-Q	
2	0-829 212-2	0-928 279-2	BEIGE	5	10	1/2	-	2d	1a 1b	02-N	
2	9-828 352-3	9-928 106-2	ORANGE	5	10	1/2	-	1c	1b 2b	02-I	
2	8-828 352-3	8-928 106-2	BROWN	5	10	1/2	-	2d	1a 1b 2b	02-H	
2	7-828 352-3	7-928 106-2	VIOLET	5	10	1/2	-	2d	1b 2b 2d	02-G	
2	6-828 352-3	6-928 106-2	YELLOW	5	10	1/2	-	-	2b	02-L	
2	5-828 352-3	5-928 106-2	GREEN	5	10	1/2	-	2d	1a 2b	02-E	
2	4-828 352-3	4-928 106-2	BLUE	5	10	1/2	-	1c	1a 1b	02-D	
2	3-828 352-3	3-928 106-2	GREY	5	10	1/2	-	1c 2d	2a	02-C	
2	2-828 352-3	2-928 106-2	BLACK	5	10	1/2	-	1c	1a 2b	02-B	
2	0-828 352-3	0-928 106-2	NATUR	5	10	1/2	-	1c 2d	1b 2a	02-A	
Pos=Zahl	Bestell-Nr. Geräusche mit 6A Kontakten		Geräusche-Nr. 	Farbe	Maß X	Maß Y					Rost 5
POS.	ORDER-NO.	HOUSING-NO.		COLOR	DIM X	DIM Y					

ZEICHNUNG GÜLTIG AB



BENENNUNG
2-12POS. AMP MULTIFITTING CONNECTOR
PITCH 5mm; INTERIOR LOCKING
(Innenrastung)



BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE	NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0,2mm ± 1,5°	FORMAT A1	ZEICHNUNGS-NR. 828353
			GEZ. 17.3.88 Kürschner	GEPR. 17.3.88 Bartosch		MASSTAB 2:1 (5:1)	BLATT 2 VON 2	REV. E3